



DM SMALL / Öne Çıkan Özellikler

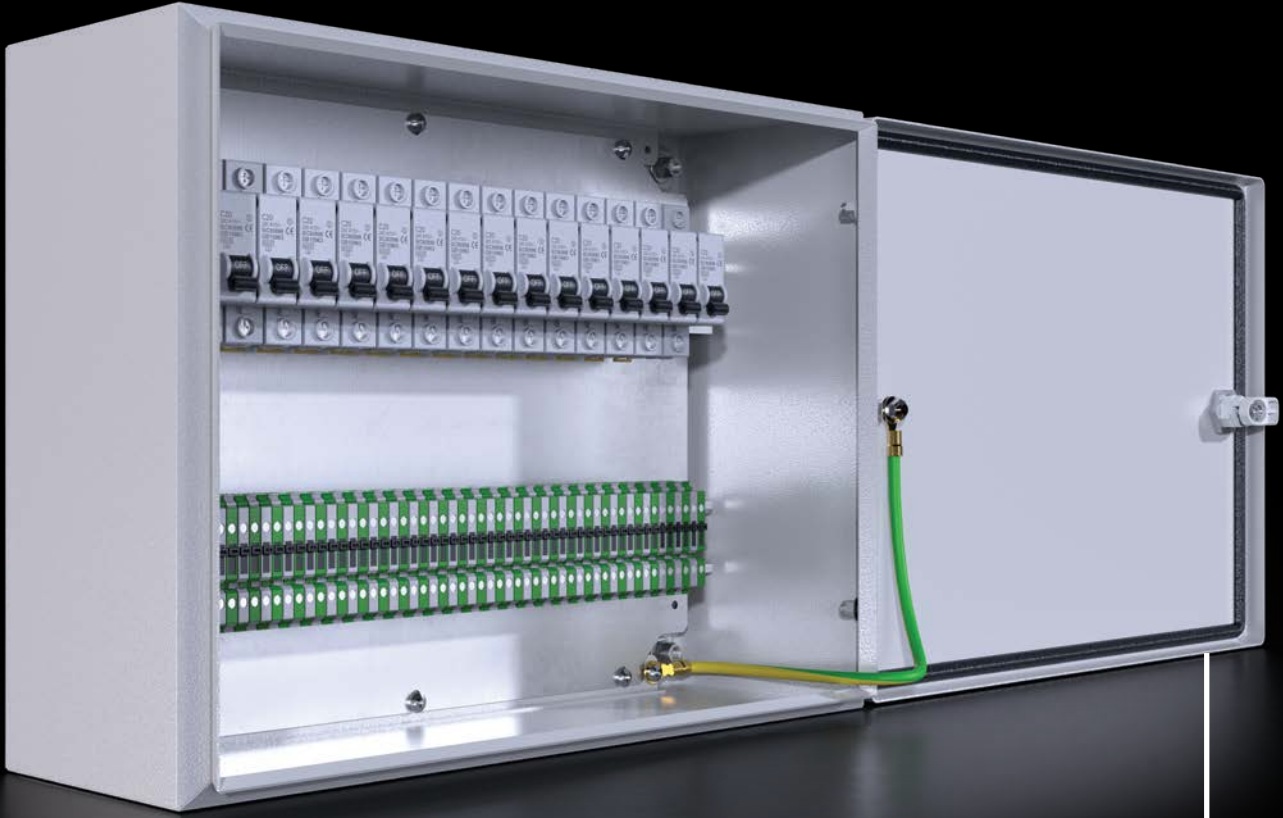

Topraklama bütünlüğü
180° açılabilir menteşe ile
kolay müdahale

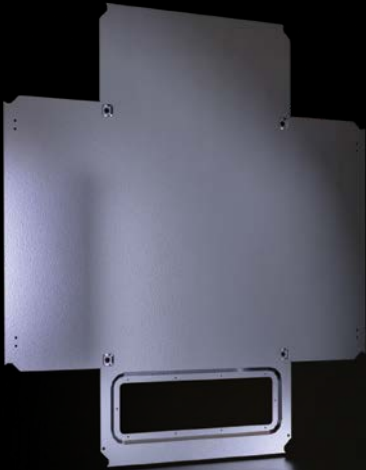

Otomatik kaynaklı
kompak - sağlam gövde yapısı

DM SMALL / Öne Çıkan Özellikler



Duvar tutucusunu dışarıdan takma imkanı



İnce kıvrımlı gövde yapısı ile geniş iç hacim



Radius'lu köşe yapısı ile modern ve şık görünüm





Malzeme	: Gövde ve Kapak DKP Sac Montaj Plakası Galvaniz Sac
Yüzey İşlem	: Demir-fosfat + elektrostatik toz boya RAL 7035
IP Sınıfı	: IEC EN 60529 IP65
NEMA Sınıfı	: Nema 4
IK Sınıfı	: IK07

Standartlar	: IEC 62208 (Pano Standartları)
Korozyon Sınıfı	: TS EN ISO 12944-2v göre C3-M
Garanti	: KYT-72
Ürün İçeriği	: Gövde, Menteşeli Kapak, Montaj Plakası, Bağlantı Parçaları

AKSESUARLAR:

Duvar Tutucusu sf: 55




Topraklama Kablosu sf: 71



Diğer Aksesuarlar sf: 50

DM-SMALL PANO

ÜRÜN KODU	PANO				MONTAJ PLAKASI		SAC KALINLIKLARI			KAPAK	
	W*	H*	D*	AĞIRLIK	W	H	GÖVDE	KAPI	MONTAJ PLAKASI	KİLİT	MENTEŞE
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	adet	adet
DM 232.201	200	200	150	3,29	175	185	1,2	1,2	2	1	2
DM 232.251	200	250	150	3,77	175	235	1,2	1,2	2	1	2
DM 232.215	250	250	150	4,33	225	235	1,2	1,2	2	1	2
DM 232.315	250	300	150	4,90	225	285	1,2	1,2	2	1	2
DM 232.351	250	350	150	5,47	225	335	1,2	1,2	2	1	2
DM 233.315	300	300	150	5,55	275	285	1,2	1,2	2	1	2
DM 233.415	300	400	150	6,86	275	385	1,2	1,2	2	1	2
DM 234.315	400	300	150	6,84	375	285	1,2	1,2	2	1	2




Versiyon 1

Katalog



Montaj talimatı

DM MEDIUM / Öne Çıkan Özellikler

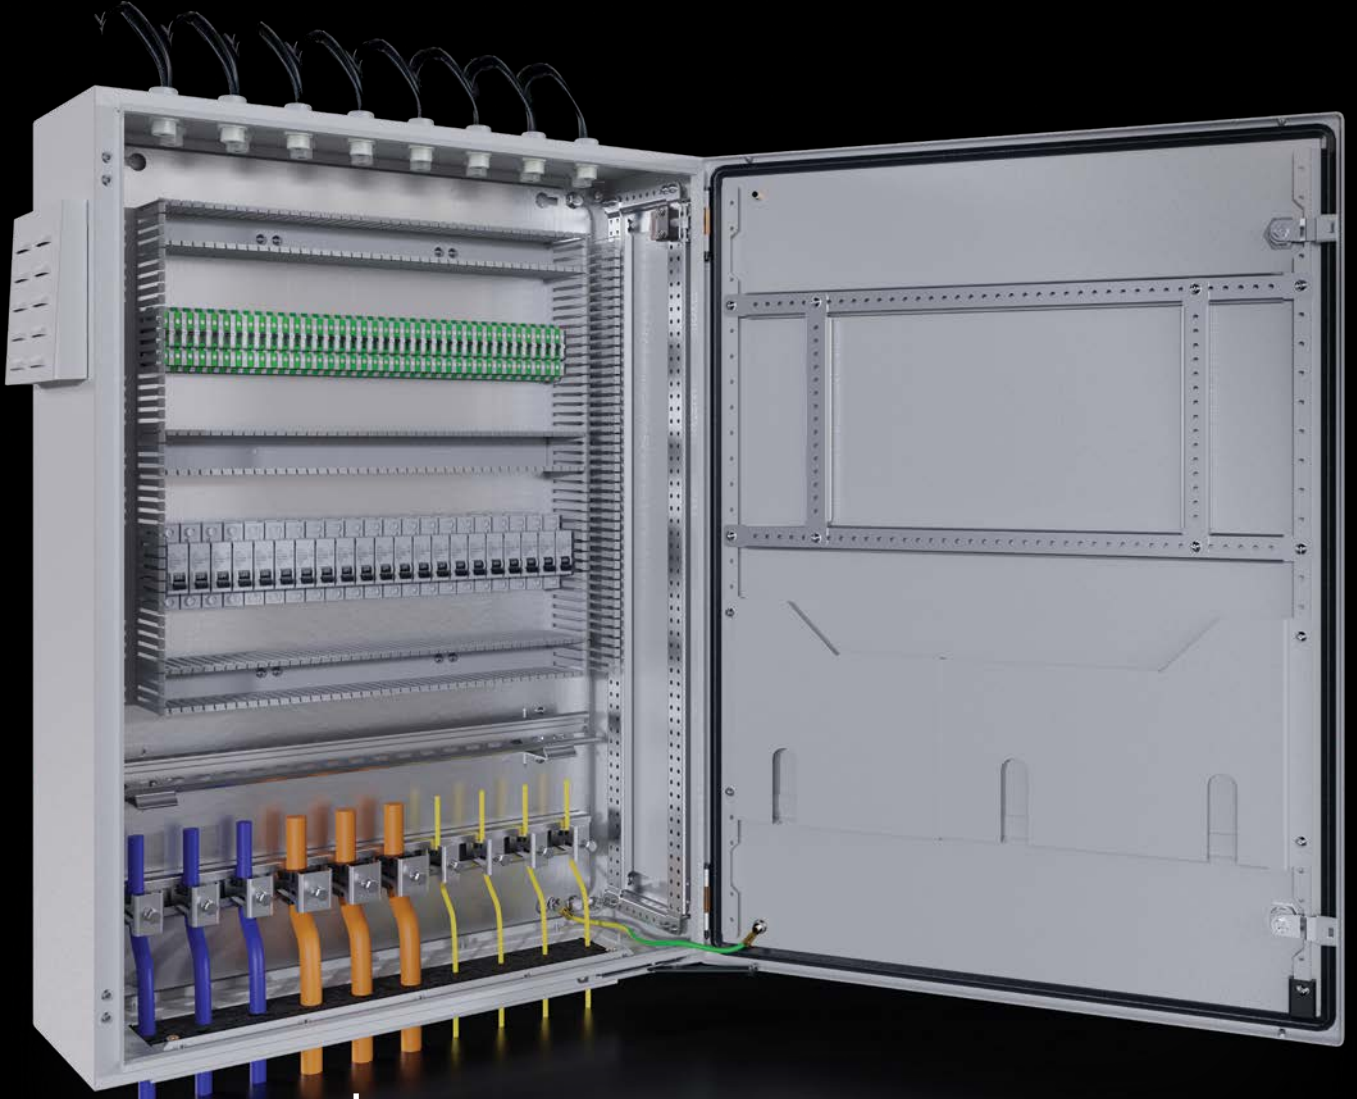

İnce kıvrım yapısı ile geniş iç kullanıma sahip gövde yapısı ve geniş kapak uygulama alanı


Çatı opsiyonu ile yağmura karşı sürekli korunma



Direk Bağlama Özelliği



DM MEDIUM / Öne Çıkan Özellikler

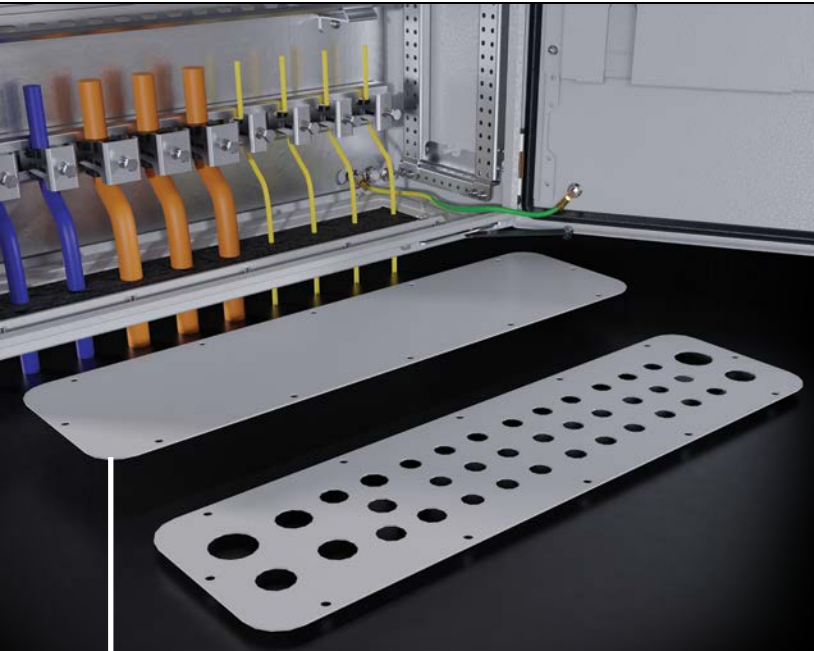

Düz ve geniş kullanım alanına sahip, topraklama bütünlüğü sağlayan alt kapak yapısı.

Kablo yönetim opsiyonları ile güvenli ve fonksiyonel işlevsellik.

Topraklama bütünlüğü



Radius'lu köşe tasarımı ile şık ve modern görünüm


Camlı kapı uygulaması ve iç kapak ile operasyonel kullanım



DM MEDIUM / Öne Çıkan Özellikler



Kuvvetli 3 nokta kilit yapısı

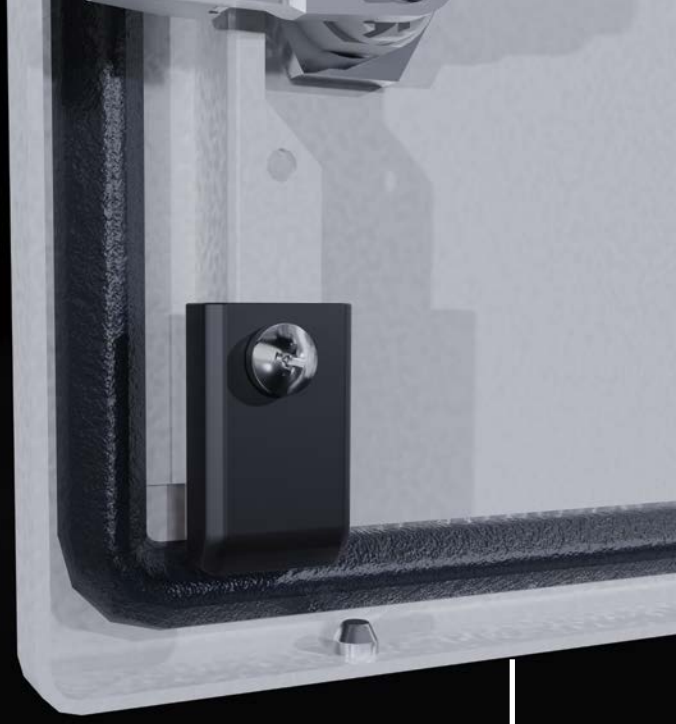

Kapı destek parçası ile
kapıda stabilite



Duvar tutucusunu
dışarıdan takma imkanı

DM MEDIUM / Öne Çıkan Özellikler



Kıvrımlı montaj plakası ile
statik sağlamlık



Montaj plakası
takma kolaylığı



Otomatik kaynaklı kompakt ve sağlam gövde.




Malzeme	: Gövde, Ön Kapı, Alt Kapak DKP Sac
Yüzey İşlem	: Demir-fosfat + elektrostatik toz boya RAL 7035
IP Sınıfı	: IEC ve EN 60529 IP66 - Tek Kapı, IP54 - Çift Kapı
NEMA Sınıfı	: Nema 4
IK Sınıfı	: IK10

Standartlar	: IEC 62208 (Pano Standartları)
Korozyon Sınıfı	: TS EN ISO 12944-2' ye göre C3-M
Garanti	: KYT-72
Ürün İçeriği	: Gövde, Menteşeli Kapı, Alt Kapak, Montaj Plakası, Bağlantı Parçaları


GEREKLİ : DM 252.321 ve 150 mm Derinlik ölçüsüne sahip tüm ürünlerimiz taban plakasıdır.

AKSESUARLAR:

Duvar Tutucusu sf: 55

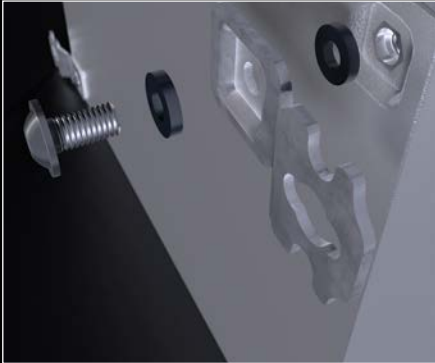


Topraklama Kablosu sf: 71

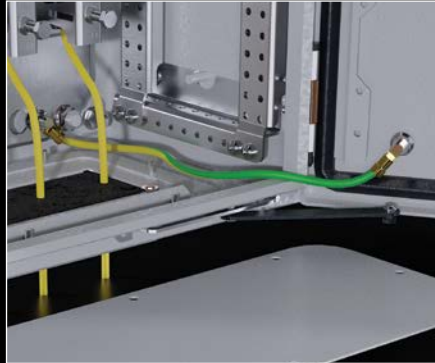


Diğer Aksesuarlar sf: 50

DM-MEDIUM DÜZ KAPILI PANO

ÜRÜN KODU	PANO				MONTAJ PLAKASI		SAC KALINLIKLARI			KAPAK		
	W*	H*	D*	AĞIRLIK	W	H	GÖVDE	KAPI	MONTAJ PLAKASI	KİLİT	MENTEŞE	VERSİYON
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	adet	adet	
DM 252.315	250	300	150	5,09	200	275	1,2	1,2	2	1	2	1
DM 252.321	250	300	210	6,58	200	275	1,2	1,2	2	1	2	1
DM 252.351	250	350	150	5,66	200	325	1,2	1,2	2	1	2	1
DM 253.315	300	300	150	5,75	250	275	1,2	1,2	2	1	2	1
DM 253.321	300	300	210	7,29	250	275	1,2	1,2	2	1	2	1
DM 253.415	300	400	150	7,06	250	375	1,2	1,2	2	1	2	1
DM 253.421	300	400	210	8,71	250	375	1,2	1,2	2	1	2	1
DM 253.521	300	500	210	10,13	250	475	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 254.315	400	300	150	7,07	350	275	1,2	1,2	2	1	2	1
DM 254.421	400	400	210	10,49	350	375	1,2	1,2	2	1	2	1
DM 254.515	400	500	150	10,37	350	475	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 254.521	400	500	210	12,25	350	475	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 254.526	400	500	260	14,02	350	475	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 254.530	400	500	300	15,57	350	475	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 254.615	400	600	150	12,02	350	575	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 254.621	400	600	210	14,01	350	575	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 254.626	400	600	260	15,88	350	575	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 254.630	400	600	300	17,51	350	575	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 254.830	400	800	300	27,06	350	775	1,2	1,5	2	2	2	2



Versiyon 1



Versiyon 2

Katalog



Montaj talimatı




Malzeme	: Gövde, Ön Kapı, Alt Kapak DKP Sac Montaj Plakası Galvaniz Sac
Yüzey İşlem	: Demir-fosfat + elektrostatik toz boya
IP Sınıfı	: IEC ve EN 60529 IP66 - Tek Kapı, IP54 - Çift Kapı
NEMA Sınıfı	: Nema 4
IK Sınıfı	: IK10


Standartlar	: IEC 62208 (Pano Standartları)
Korozyon Sınıfı	: TS EN ISO 12944-2' ye göre C3-M
Garanti	: KYT-72
Ürün İçeriği	: Gövde, Menteşeli Kapı, Alt Kapak, Montaj Plakası, Bağlantı Parçaları

DM-MEDIUM DÜZ KAPILI PANO


ÜRÜN KODU	PANO				MONTAJ PLAKASI		SAC KALINLIKLARI			KAPAK		
	W*	H*	D*	AĞIRLIK	W	H	GÖVDE	KAPI	MONTAJ PLAKASI	KİLİT	MENTEŞE	VERSİYON
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	adet	adet	
DM 255.421	500	400	210	12,26	450	375	1,2	1,2	2	2	2	1
DM 255.521	500	500	210	14,37	450	475	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 255.530	500	500	300	18,50	450	475	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 255.615	500	600	150	15,12	450	575	1,2	1,2	2	2	2	2
DM 255.621	500	600	210	17,22	450	575	1,2	1,5	2	2	2	2
DM 255.626	500	600	260	19,18	450	575	1,2	1,5	2	2	2	2
DM 255.630	500	600	300	20,89	450	575	1,2	1,5	2	2	2	2
DM 255.721	500	700	210	19,45	450	675	1,2	1,5	2	2	2	2
DM 255.726	500	700	260	21,50	450	675	1,2	1,5	2	2	2	2
DM 256.421	600	400	210	14,84	550	375	1,2	1,5	2	2	2	1
DM 256.621	600	600	210	20,07	550	575	1,5	2	2	2	2	2
DM 256.630	600	600	300	23,90	550	575	1,5	2	2	2	2	2
DM 256.640	600	600	400	28,88	550	575	1,5	2	2	2	3	2
DM 256.821	600	800	210	30,23	550	775	1,5	2	2	2	3	2
DM 256.826	600	800	260	33,03	550	775	1,5	2	2	1	3	2
DM 256.830	600	800	300	35,43	550	775	1,5	2	2	2	3	2
DM 256.840	600	800	400	42,11	550	775	1,5	2	2	1	3	2
DM 256.126	600	1000	260	39,47	550	975	1,5	2	2	2	3	3
DM 256.130	600	1000	300	42,06	550	975	1,5	2	2	1	3	3
DM 256.123	600	1200	300	48,69	550	1175	1,5	2	2	1	3	5
DM 258.630	800	600	300	29,50	750	575	1,5	2	2	2	2	2
DM 258.632	800	600	300	29,50	750	575	1,5	2	2	2	4	4
DM 258.821	800	800	210	38,18	750	775	1,5	2	2	2	2	2
DM 258.830	800	800	300	43,80	750	775	1,5	2	2	2	2	2
DM 258.126	800	1000	260	49,37	750	975	1,5	2	2	2	3	3
DM 258.130	800	1000	300	53,62	750	975	1,5	2	2	2	3	3
DM 258.123	800	1200	300	62,30	750	1175	1,5	2	2	1	3	5




Versiyon 1




Versiyon 2



Versiyon 3



Versiyon 4



Versiyon 5

Katalog



Montaj talimatı



Malzeme	: Gövde, Ön Kapı, Alt Kapak DKP Sac, 4 mm Şeffaf Temperli Cam
Yüzey İşlem	: Demir-fosfat + elektrostatik toz boya RAL 7035
IP Sınıfı	: IEC EN 60529 IP66
NEMA Sınıfı	: Nema 4
IK Sınıfı	: IK08


Standartlar	: IEC 62208 (Pano Standartları)
Korozyon Sınıfı	: TS EN ISO 12944-2' ye göre C3-M
Garanti	: KYT-72
Ürün İçeriği	: Gövde, Camlı Mentşeli Kapı, Alt Kapak, Bağlantı Parçaları

AKSESUARLAR:


Duvar Tutucusu sf: 55



Montaj Plakası sf.: 60

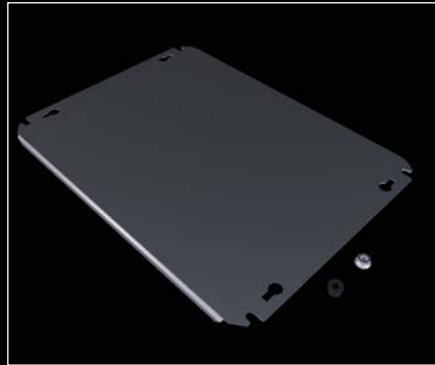


Topraklama Kablosu sf: 71

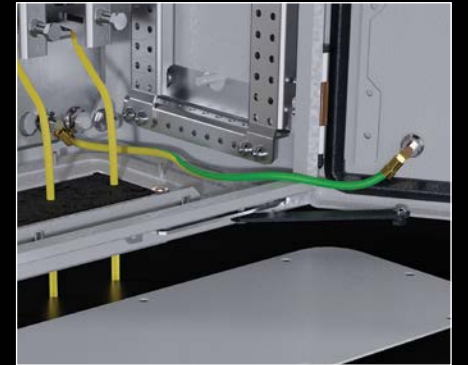


Diğer Aksesuarlar sf: 50

DM-MEDIUM CAMLI KAPILI PANO


ÜRÜN KODU	PANO				MONTAJ PLAKASI		SAC KALINLIKLARI		KAPAK		VERSİYON
	W*	H*	D*	AĞIRLIK	W	H	GÖVDE	KAPI	KİLİT	MENTEŞE	
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	adet	adet	
DM 274.521	400	500	210	9,54	350	475	1,2	1,2	2	2	1
DM 274.530	400	500	300	12,87	350	475	1,2	1,2	2	2	1
DM 274.621	400	600	210	10,73	350	575	1,2	1,2	2	2	1
DM 274.630	400	600	300	14,23	350	575	1,2	1,2	2	2	1
DM 275.621	500	600	210	13,04	450	575	1,2	1,5	2	2	1
DM 275.630	500	600	300	16,70	450	575	1,2	1,5	2	2	1
DM 275.721	500	700	210	14,53	450	675	1,2	1,5	2	2	1
DM 275.726	500	700	260	16,59	450	675	1,2	1,5	2	2	1
DM 276.621	600	600	210	14,74	550	575	1,2	1,5	2	2	1
DM 276.630	600	600	300	18,58	550	575	1,2	1,5	2	2	1
DM 276.821	600	800	210	23,08	550	775	1,5	2	2	2	1
DM 276.830	600	800	300	28,29	550	775	1,5	2	2	2	1
DM 276.126	600	1000	260	30,50	550	975	1,5	2	2	3	2
DM 276.130	600	1000	300	33,10	550	975	1,5	2	2	3	2
DM 276.123	600	1200	300	37,90	550	1175	1,5	2	1	3	3
DM 278.130	800	1000	300	40,10	750	975	1,5	2	2	3	2
DM 278.123	800	1200	300	46,00	750	1175	1,5	2	1	3	3



Versiyon 1



Versiyon 2



Versiyon 3

Katalog



Montaj talimatı

DM LARGE / Öne Çıkan Özellikler



İnce kıvrım yapısı ile geniş iç kullanıma sahip gövde.
Geniş kapak uygulama alanı

Topraklama bütünlüğü

Duvar tutucusunu
dışarıdan takma imkanı





Montaj plakası takma kolaylığı ve destek sistemi



Kıvrımlı montaj plakası ile statik sağlamlık


DM LARGE / Öne Çıkan Özellikler



Kapı destek parçası ile
kapıda stabilite

Kuvvetli 3 nokta killit yapısı

Hazır baza delikleri ile
dikili tip uyumluluğu

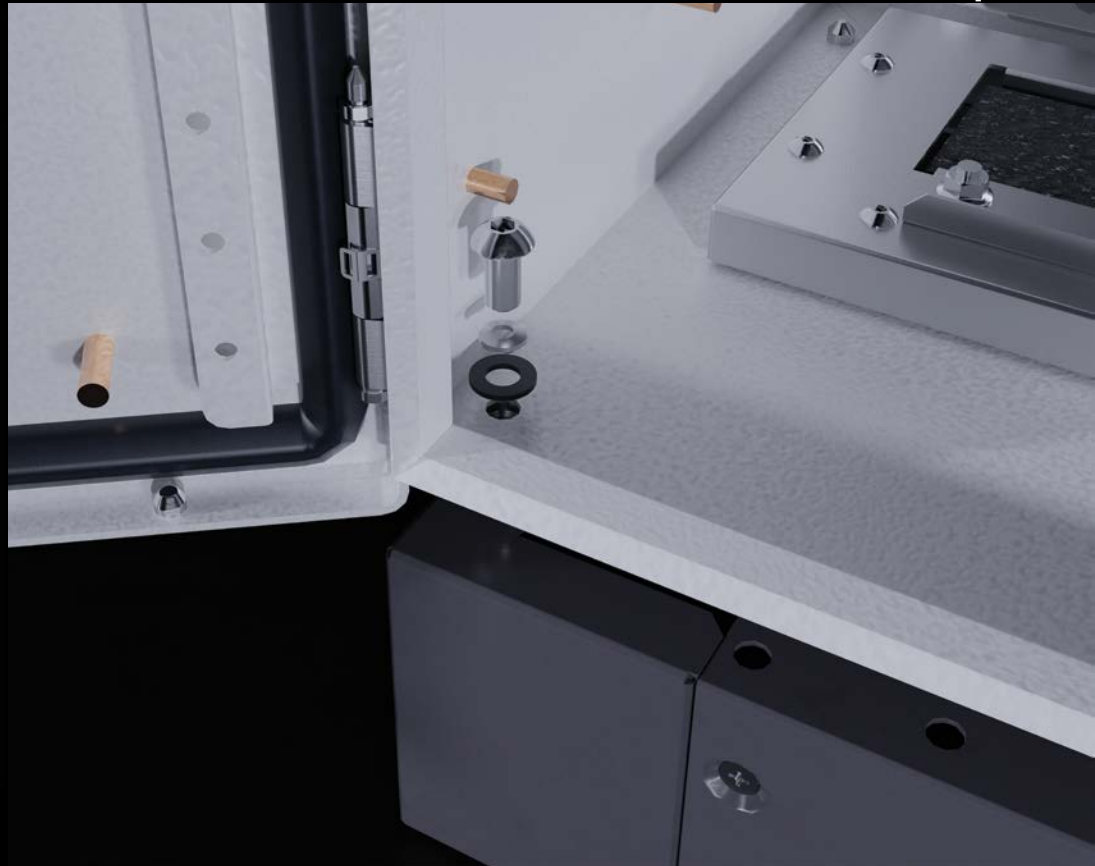


DM LARGE / Öne Çıkan Özellikler



Radius'lu köşe ile
modern ve şık görünüm




Çatı opsiyonu ile yağmura karşı
sürekli korunma

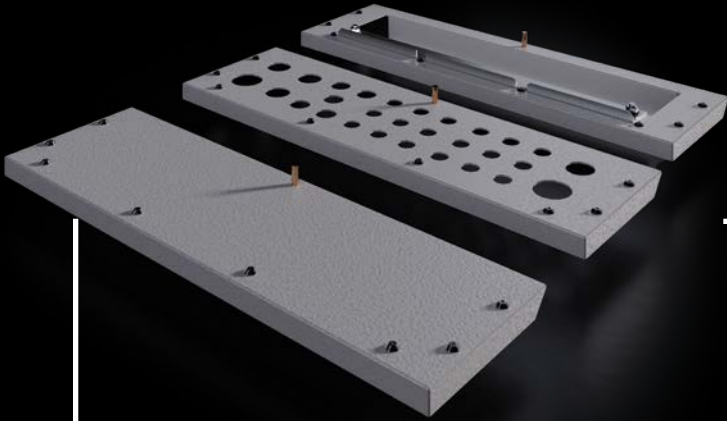

Kablo yönetim opsiyonları ile
güvenli ve fonksiyonel kullanım

İçerden müdahaleli alt kapak yapısı
sayesinde dikili tip uyumluluğu

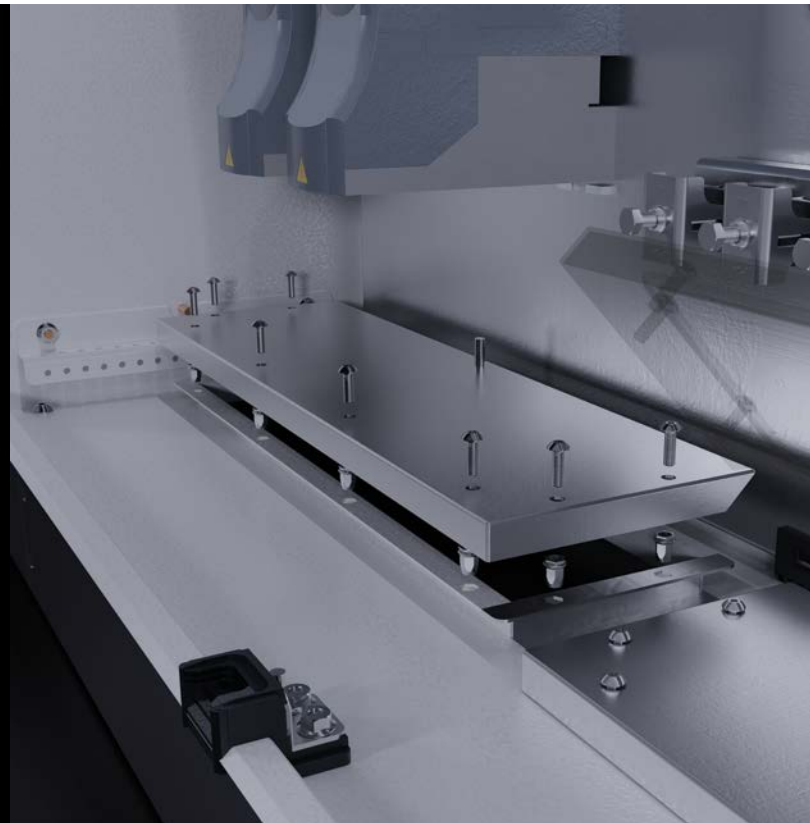



Malzeme	: Gövde, Ön Kapı, Alt Kapak DKP Sac Montaj Plakası Galvaniz Sac
Yüzey İşlem	: Demir-fosfat + elektrostatik toz boya RAL 7035
IP Sınıfı	: IEC ve EN 60529 IP66 - Tek Kapı, IP54 - Çift Kapı
NEMA Sınıfı	: Nema 4
IK Sınıfı	: IK10

Standartlar	: IEC 62208 (Pano Standartları)
Korozyon Sınıfı	: TS EN ISO 12944-2' ye göre C3-M
Garanti	: KYT-72
Ürün İçeriği	: Gövde, Menteşeli Kapı, Alt Kapak, Montaj Plakası, Bağlantı Parçaları

AKSESUARLAR:

Duvar Tutucusu sf: 55


Topraklama Kablosu sf: 71




Diğer Aksesuarlar sf: 50

DM-LARGE PANO


ÜRÜN KODU	PANO				MONTAJ PLAKASI		SAC KALINLIKLARI			KAPAK		VERSİYON
	W*	H*	D*	AĞIRLIK	W	H	GÖVDE	KAPI	MONTAJ PLAKASI	KİLİT	MENTEŞE	
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	adet	adet	
DM 286.140	600	1000	400	36,73	550	975	1,5	2	2	2	3	1
DM 286.124	600	1200	400	54,41	550	1175	1,5	2	2	1	3	2
DM 288.140	800	1000	400	76,45	750	975	1,5	2	2	2	3	1
DM 288.124	800	1200	400	68,28	750	1175	1,5	2	2	1	3	2
DM 281.130	1000	1000	300	57,81	950	975	1,5	2	2	4	6	3
DM 281.123	1000	1200	300	68,07	950	1175	1,5	2	2	2	6	4
DM 281.143	1000	1400	300	78,33	950	1375	1,5	2	2	2	6	4
DM 281.144	1000	1400	400	81,80	950	1375	1,5	2	2	2	6	4
DM 281.830	1200	800	300	54,63	1150	775	1,5	2	2	4	4	3
DM 281.840	1200	800	400	56,68	1150	775	1,5	2	2	4	4	3
DM 281.230	1200	1200	300	78,60	1150	1175	1,5	2	2	2	6	4
DM 281.140	1200	1200	400	81,60	1150	1175	1,5	2	2	2	6	4




Versiyon 1



Versiyon 2



Versiyon 3



Versiyon 4

Katalog



Montaj talimatı