

ORTAM KOŞULLARINA KARŞI ÜSTÜN KORUMA


Neo HC Dış ortam kabinleri toza, yağmura, kara ve diğer her türlü ortam koşuluna karşı üstün koruma sağlar.



IT ve TELEKOM ENDÜSTRİSİ




ENERJİ DAĞITIM UYGULAMALARI

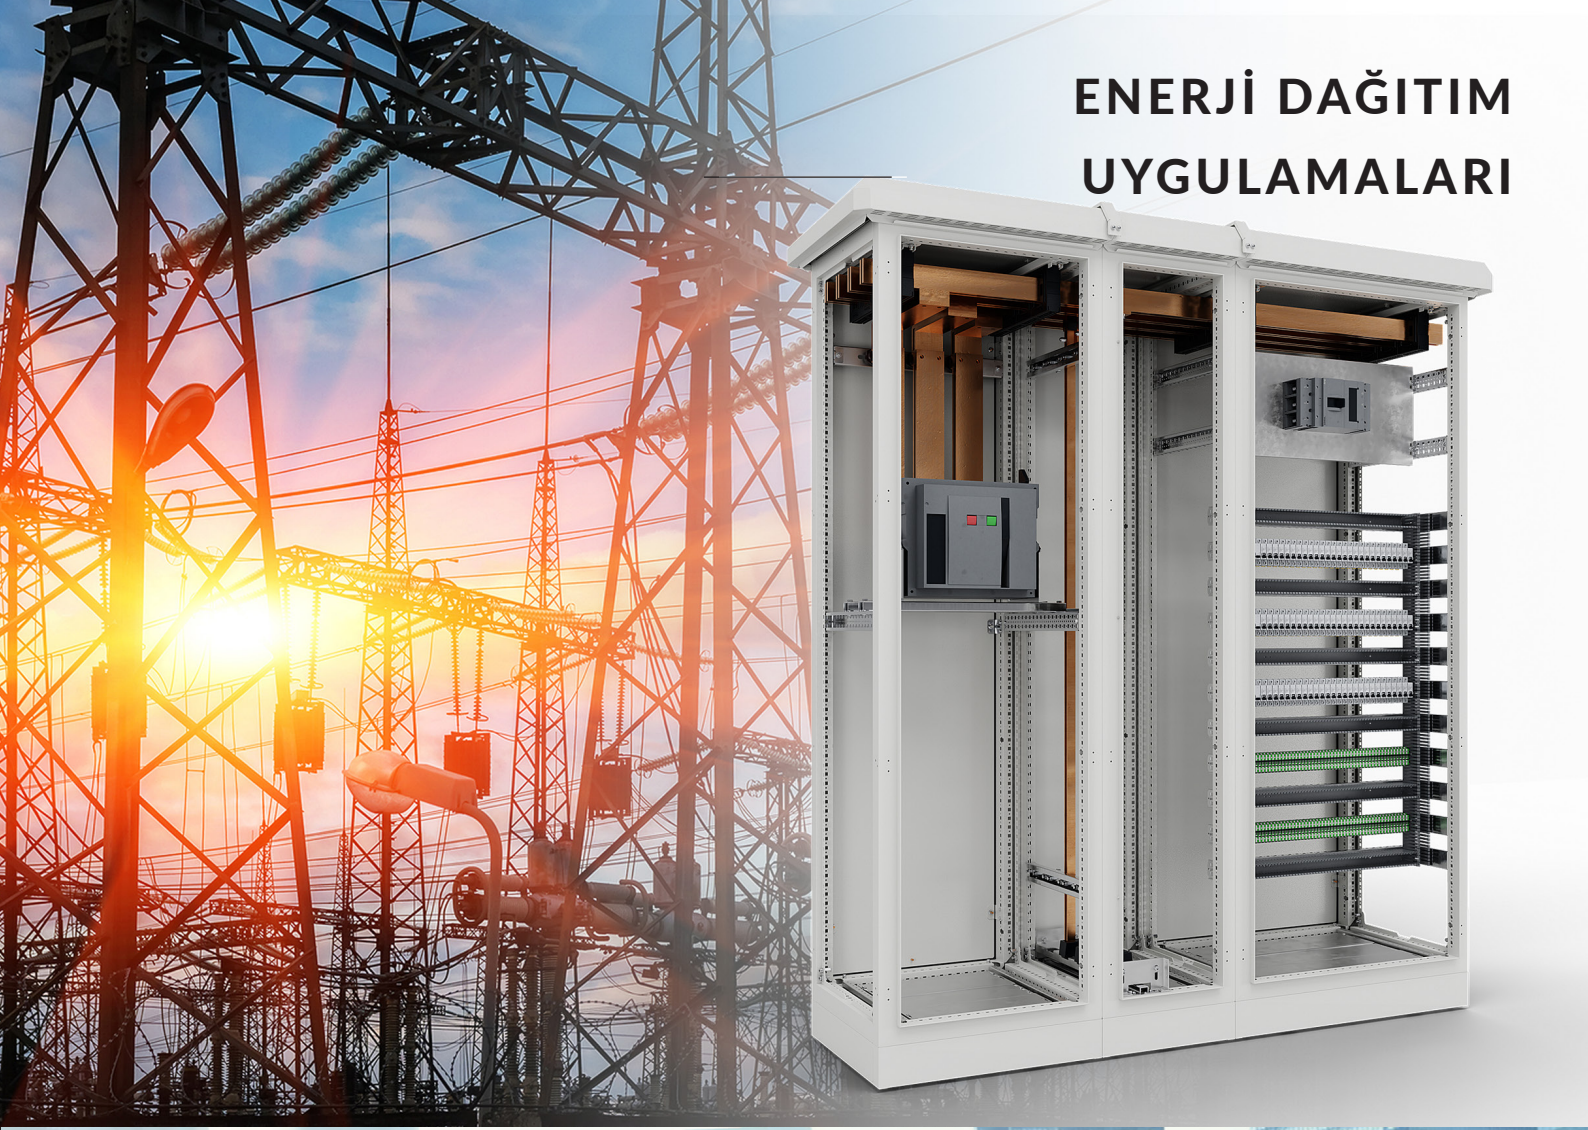

OTOMASYON



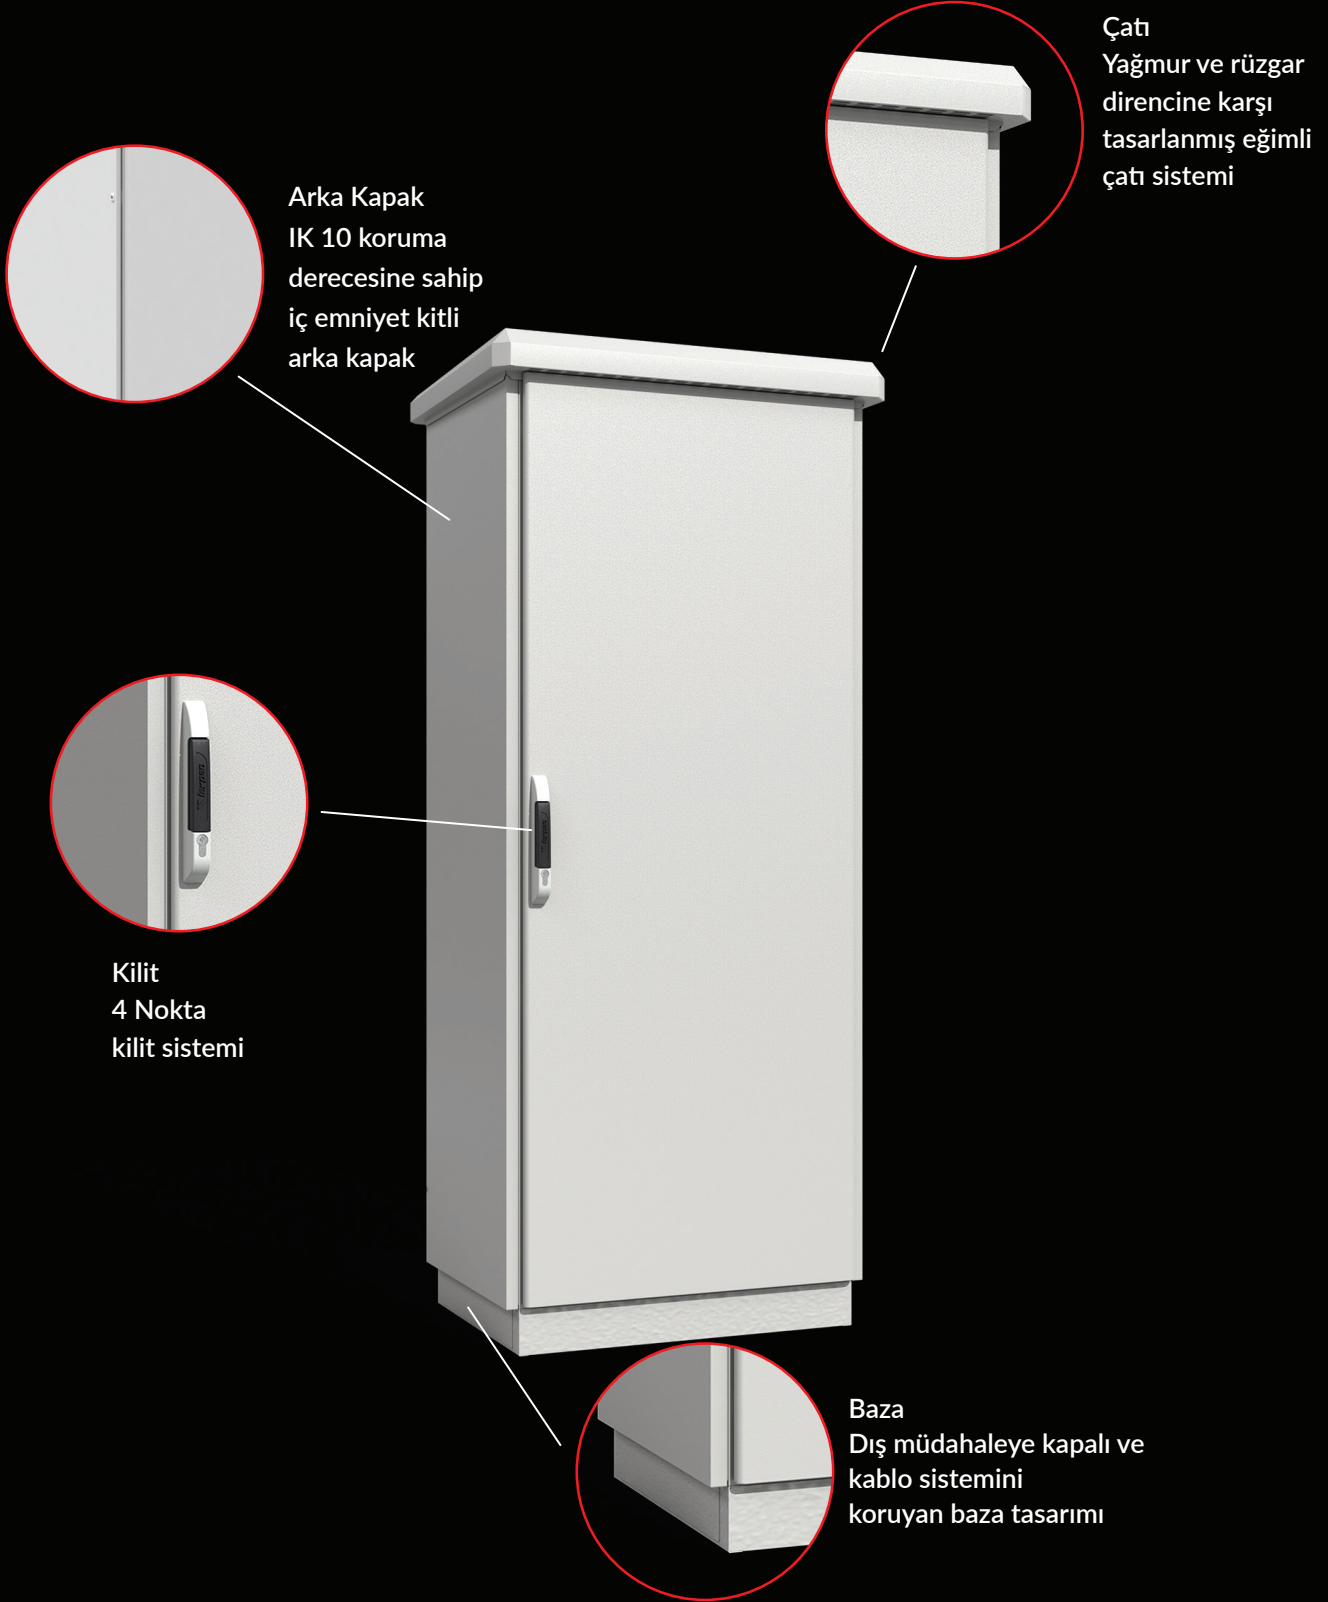

Modüler Sistem



Yağmurluk
Fan - Filtre
muhafazası



Conta
-40C ile +100C
sıcaklığa dayanıklı
poliüretan dökme
conta sistemi



Menteşe
140° açılabilen
4 noktalı gizli
menteşe sistemi

NEO HC DIŐ ORTAM MODÜLER SERİSİ





Materyal	: Ana Gövde: 1,5mm Galvaniz Ön Kapak: 1,5mm DKP Üst Kapak - Arka Kapak: 1-1,2mm DKP Yan Kapak: 1,5mm Galvaniz malzemeden üretilmiş Çatı: 1,5mm Galvaniz + RAL 7035
Yüzey İşlemi	: Demir-Fosfat + Elektrostatik Toz Boya
Koruma Derecesi	: IEC ve EN 60529 Tek Kapı - Çift Kapı IP 55
NEMA Sınıfı	: Nema 3R
Korozyon Sınıfı	: EN ISO 12944-2' ye göre C3
Standartlar	: IEC 62208 (Pano Standartları)
Garanti	: KYT-72
Ürün İçeriği	: Ana Gövde Ön Kapı; Kilit ve 140 derece açılabilen Menteşeli Arka Kapak Vidalı ve Emniyetli Üst Kapak Alt Kapak

AKSESUARLAR:

Çatı sayfa : 149

Birleştirme Kiti sayfa: 160


Montaj Plakası sf.: 163

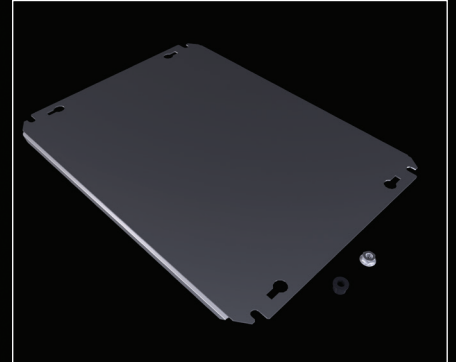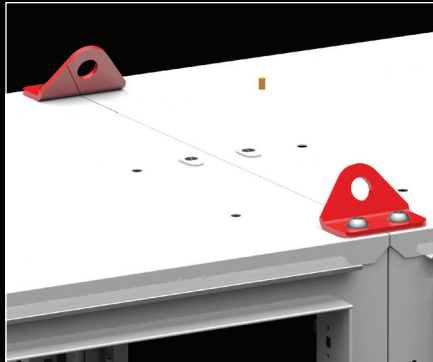

Diğer Aksesuarlar sayfa : 154

NEO HC DIŐ ORTAM MODÜLER SERİSİ

TEK MODÜL ÇATI

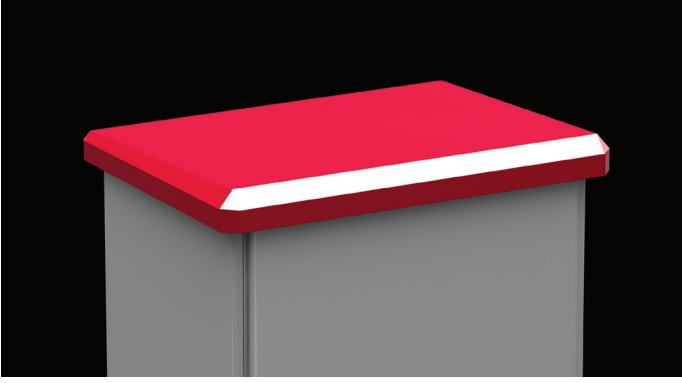

SOL - ORTA - SAĞ MODÜL ÇATILAR



KAPALI YAN KAPAK



2 FİLTRE BOŐALTMALI YAN KAPAK



4 FİLTRE BOŐALTMALI YAN KAPAK



PANO ÜRÜN KODU	PANO ÖLÇÜLERİ			YAN KAPAKLAR ÜRÜN KODU			ÇATI ÜRÜN KODU				Kapı	Kilit
	GENİŐLİK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	DERİNLİK (mm)	Kapalı	2 Filtre Boőaltmalı	4 Filtre Boőaltmalı	Tek Modül	Sol Modül	Sağ Modül	Orta Modül		
666.124.000	600	1200	400	633.124	634.124	635.124	934.264	934.364	934.464	934.564	1	1
666.126.000	600	1200	600	633.126	634.126	635.126	934.266	934.366	934.466	934.566	1	1
668.124.000	800	1200	400	633.124	634.124	635.124	934.284	934.384	934.484	934.584	1	1
668.126.000	800	1200	600	633.126	634.126	635.126	934.286	934.386	934.486	934.586	1	1
666.164.000	600	1600	400	633.164	634.164	635.164	934.264	934.364	934.464	934.564	1	1
666.166.000	600	1600	600	633.166	634.166	635.166	934.266	934.366	934.466	934.566	1	1
668.164.000	800	1600	400	633.164	634.164	635.164	934.284	934.384	934.484	934.584	1	1
668.166.000	800	1600	600	633.168	634.168	635.168	934.286	934.386	934.486	934.586	1	1
664.206.000	400	2000	600	633.206	634.206	635.206	934.246	934.346	934.446	934.546	1	1
664.208.000	400	2000	800	633.208	634.208	635.208	934.248	934.348	934.448	934.548	1	1
666.206.000	600	2000	600	633.206	634.206	635.206	934.266	934.366	934.466	934.566	1	1
666.208.000	600	2000	800	633.208	634.208	635.208	934.268	934.368	934.468	934.568	1	1
667.206.000	700	2000	600	633.206	634.206	635.206	934.276	934.376	934.476	934.576	1	1
667.208.000	700	2000	800	633.208	634.208	635.208	934.278	934.378	934.478	934.578	1	1
668.260.000	800	2000	600	633.206	634.206	635.206	934.286	934.386	934.486	934.586	1	1
668.280.000	800	2000	800	633.208	634.208	635.208	934.288	934.388	934.488	934.588	1	1
660.206.000	1000	2000	600	633.206	634.206	635.206	934.216	934.316	934.416	934.516	2	2*
660.208.000	1000	2000	800	633.208	634.208	635.208	934.218	934.318	934.418	934.518	2	2*
662.206.000	1200	2000	600	633.206	634.206	635.206	934.226	934.326	934.426	934.526	2	2*
662.208.000	1200	2000	800	633.208	634.208	635.208	934.228	934.328	934.428	934.528	2	2*

* İç kilit sistemli

NOT Yan kapak kodları bir çift kapağı içermektedir.
Teknik çizimler için sayfa 279-282

GEREKLİ Filtre boşaltmalı yan kapaklarda filtre ebatı 250 x250 mm'dir.
Filtre veya fanlar için bkz sf. 46
Pano birleştirme için alınması zorunlu kit sf. 160

NEO HC DIŐ ORTAM MONOBLOK SERİSİ


Çatı IP 55 korumasına sahip birleřtirilebilir, yağmur ve rüzgar direncine karşı tasarlanmış eğimli çatı sistemi

Kilit
4 Nokta kilit
sistemi

Arka Kapak
Vandalizme karşı
korunaklı iç
emniyet kitli arka kapak

Baza Birleřtirmelerde sabitlenebilen,
dış müdahaleye kapalı ve kablo
sistemini koruyan baza tasarımı

NEO HC DIŐ ORTAM MONOBLOK SERİSİ

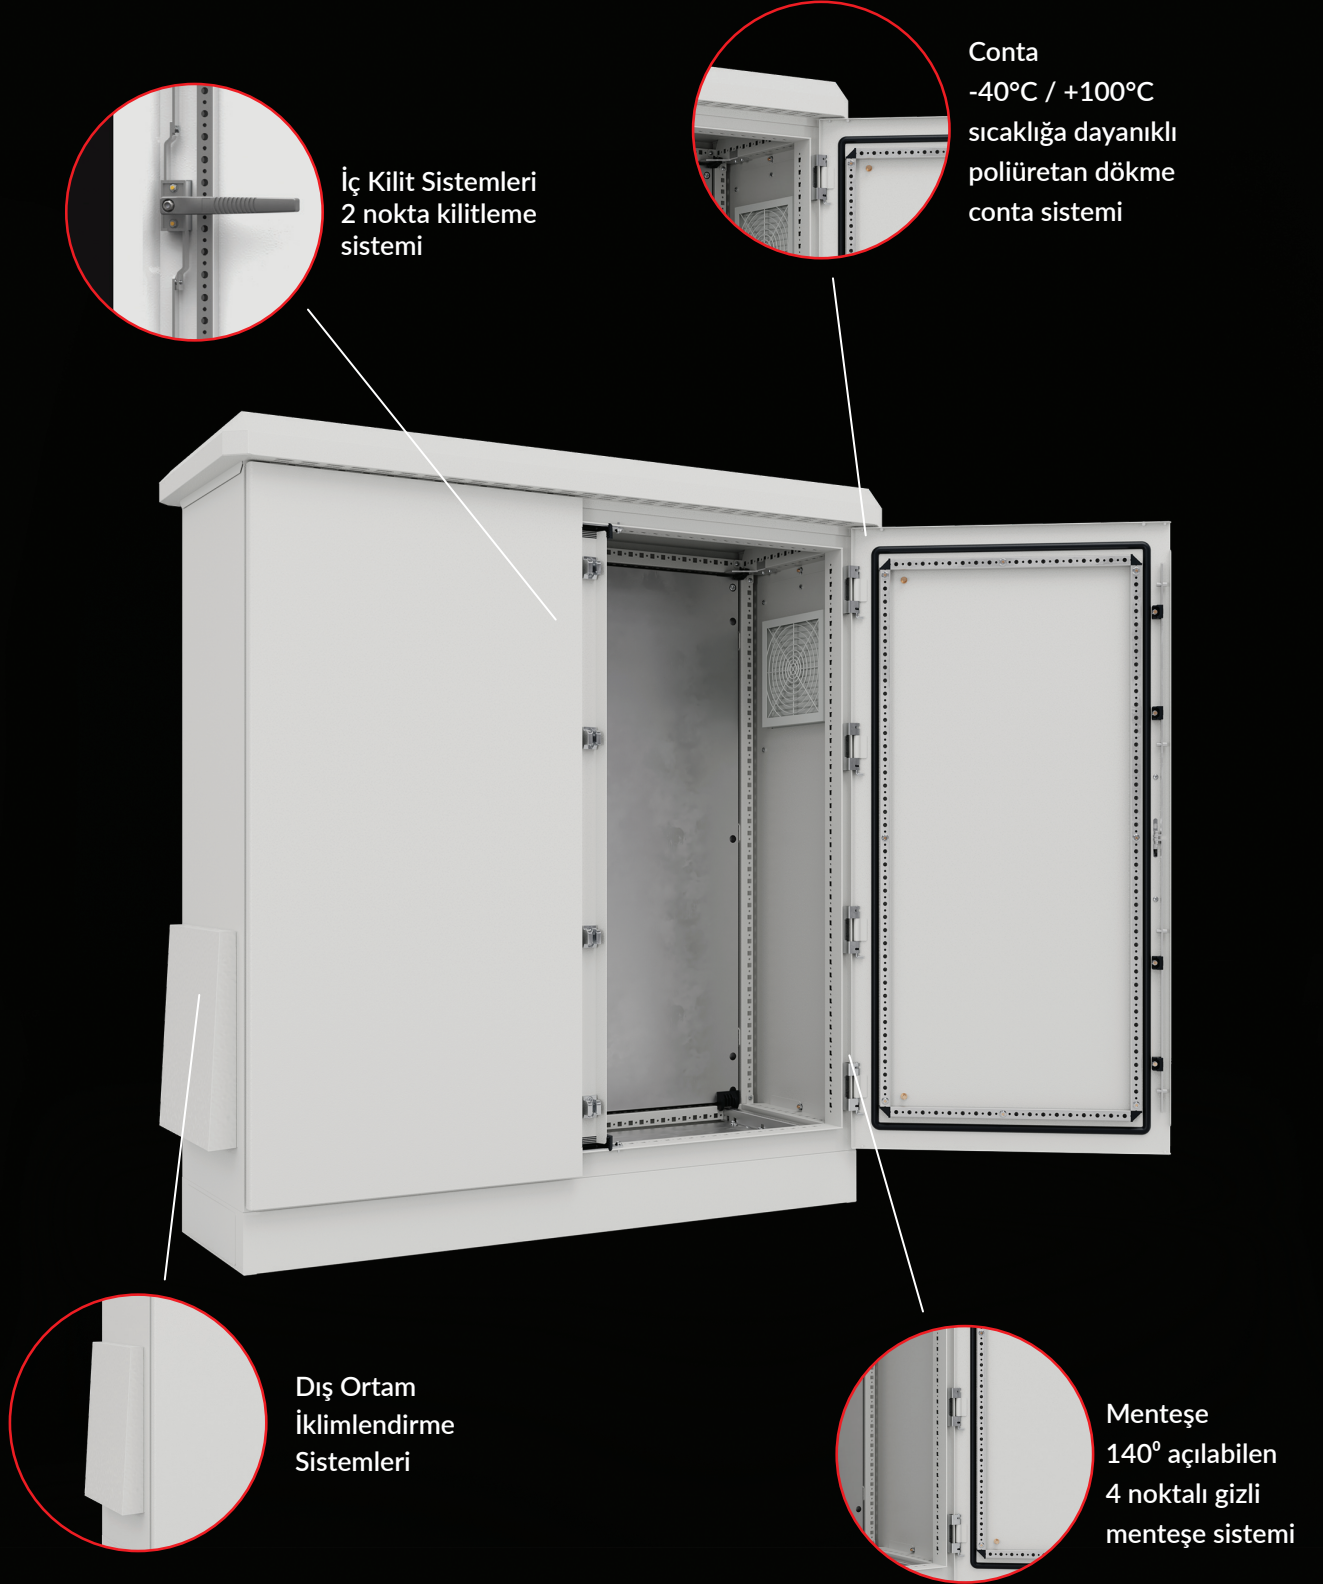

NEO HC DIŐ ORTAM MONOBLOK SERİSİ




Materyal	: Ana Gvde: 1.5mm Galvaniz Sac atı: 1.5mm Galvaniz Sac n Kapı: 1.5mm DKP Sac Arka Kapak: 1-1.2mm DKP Sac
Yzey İőlem	: Demir-fosfat + elektrostatik toz boya RAL 7035
Koruma Derecesi	: IEC EN 60529 Tek Kapı IP65, ift Kapı IP55
NEMA Sınıfı	: Nema 3R
Korozyon Sınıfı	: EN ISO 12944-2'ye gre C3
Standartlar	: IEC 62208 (Pano Standartları)
Garanti	: KYT-72
rn İerięi	: Monoblok Gvde n Kapı; Kilit ve 140 Derece Aılabilen Menteőeli Arka Kapak Vidalı ve Emniyetli Yaęmurluk atısı Paralı Alt Kapak Sistemi

AKSESUARLAR:



baza sayfa : 157

Montaj Plakası sf.: 163

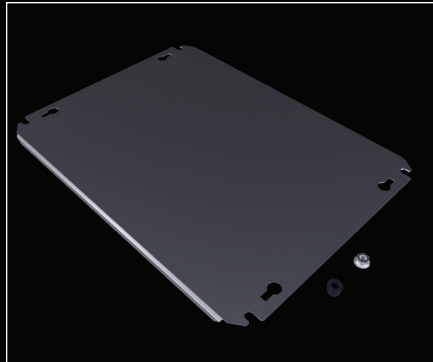

Dięer Aksesuarlar sayfa: 154

NEO HC DIŐ ORTAM MONOBLOK SERİSİ

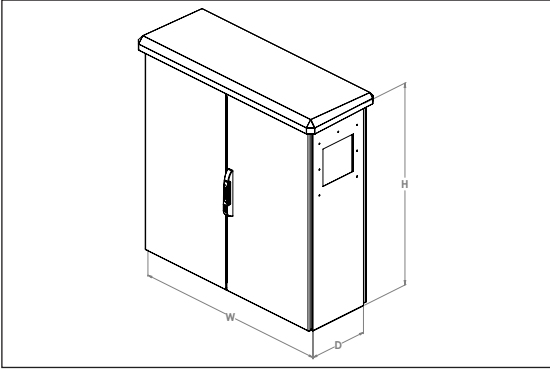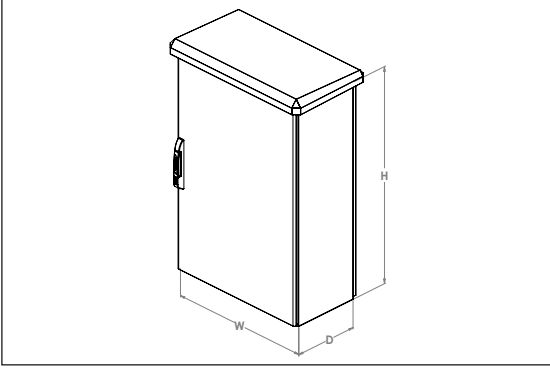

ÜRÜN KODU	Pano Ölçüleri W x H x D (mm)			Kapı	Kilit
	GENİŐLİK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	DERİNLİK (mm)		
Kapalı	676.124.000	600	1200	400	1
	676.126.000	600	1200	600	1
	678.124.000	800	1200	400	1
	678.126.000	800	1200	600	1
	672.124.000	1200	1200	400	2
	672.126.000	1200	1200	600	2
	686.204.000	600	2000	400	1
	686.206.000	600	2000	600	1
	688.204.000	800	2000	400	1
	688.206.000	800	2000	600	1
Filtre Boşaltmalı	682.206.000	1200	2000	600	2
	686.124.000	600	1200	400	1
	686.126.000	600	1200	600	1
	688.124.000	800	1200	400	1
	688.126.000	800	1200	600	1
	682.124.000	1200	1200	400	2
	682.126.000	1200	1200	600	2
	696.204.000	600	2000	400	1
	696.206.000	600	2000	600	1
	698.204.000	800	2000	400	1
	698.206.000	800	2000	600	1
	692.206.000	1200	2000	600	2

* İ kilit sistemli

NOT

Filtre boşaltmaları 250x250 mm'dir.

NOT

Teknik çizimler için sf. 275-278

GEREKLİ

Filtre veya fanlar için bkz sf. 236-237