



KT / Öne Çıkan Özellikler



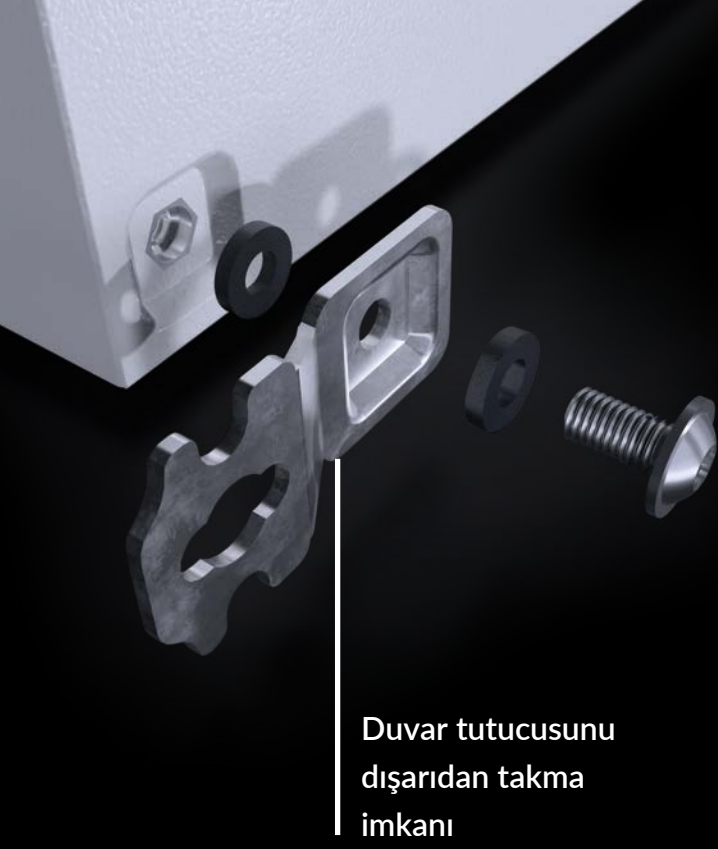

Radius'lu köşe yapısı ve yeni kilit ile
modern, şık görünüm

Çeyrek dönüşlü kilit sistemi ile
kolay açma-kapama esnekliği

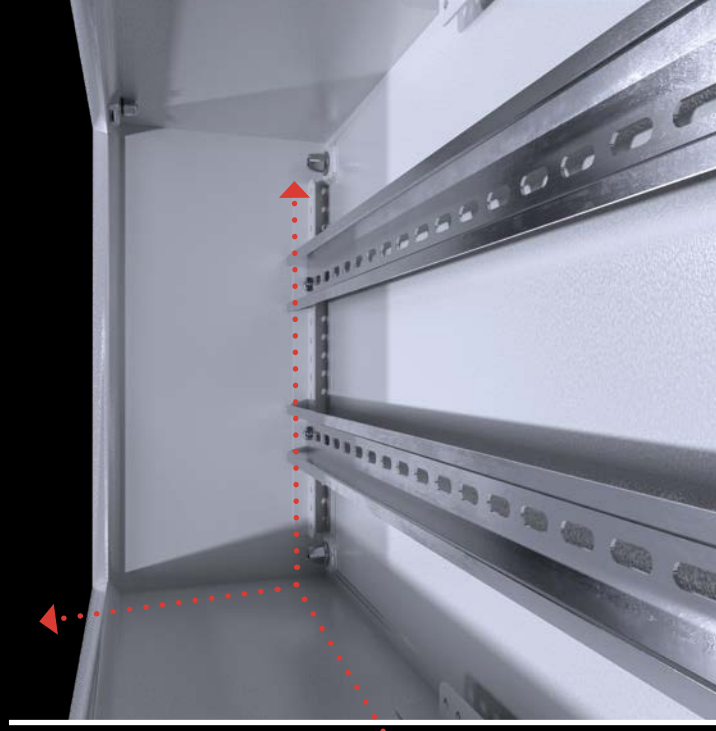

Geniş kullanım alanı ile
DIN ray 7,5 - 15 mm takma imkanı
Geniş kullanım alanı ile
montaj plakası takma imkanı



Otomatik kaynaklı kompakt ve
sağlam gövde yapısı



Malzeme : Ana Gvde, Kapak DKP Sac
Yzey İřlem : Demir-fosfat + elektrostatik toz boya RAL 7035
IP Sınıfı : IEC EN 60529 IP66
NEMA Sınıfı : Nema 4
IK Sınıfı : IK06


Standartlar : IEC 62208 (Pano Standartları)
Korozyon Sınıfı : TS EN ISO 12944-2' ye gre C3-M
Garanti : KYT-72
rn İerięi : Gvde, Kilitli Kapak, Baęlantı Paraları

AKSESUARLAR:

Duvar Tutucusu sf: 55



Montaj Plakası sf: 60

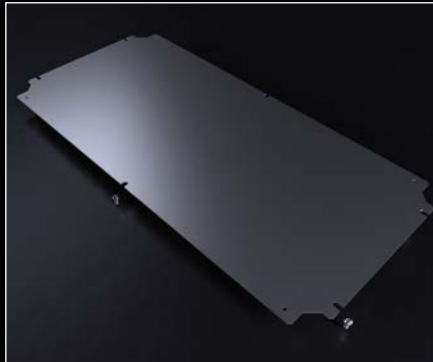


Topraklama Kablosu sf: 71




Dięer Aksesuarlar sf: 50

KT KLEMENS KUTUSU

ÜRÜN KODU	PANO				SAC KALINLIKLARI		KAPAK		
	W*	H*	D*	AĞIRLIK	GÖVDE	KAPAK	KİLİT	MENTEŞE	VERSİYON
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	adet	adet	
KT 351.180	150	150	80	1,15	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 352.180	200	150	80	1,38	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 352.280	200	200	80	1,65	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 353.180	300	150	80	1,83	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 353.280	300	200	80	2,19	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 354.280	400	200	80	2,74	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 351.112	150	150	120	1,67	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 352.112	200	150	120	1,94	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 352.212	200	200	120	2,24	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 353.112	300	150	120	2,46	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 353.212	300	200	120	2,86	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 353.312	300	300	120	3,67	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 354.112	400	150	120	2,98	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 354.212	400	200	120	3,48	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 354.312	400	300	120	4,48	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 354.412	400	400	120	5,47	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 355.212	500	200	120	4,10	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 355.312	500	300	120	5,28	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 356.212	600	200	120	4,72	1,2	1,2	4	YOK	1
KT 356.312	600	300	120	6,09	1,2	1,2	6	YOK	2
KT 356.412	600	400	120	7,46	1,2	1,2	6	YOK	2
KT 358.212	800	200	120	5,96	1,2	1,2	6	YOK	2
KT 358.412	800	400	120	9,45	1,2	1,2	6	YOK	2



Versiyon 1



Versiyon 2

Katalog



Montaj talimatı



CE

EMC

IEC

RoHS

DEKRA

UK
CA

Malzeme	: Ana Gövde, Kapak DKP Sac
Yüzey İşlem	: Demir-fosfat + elektrostatik toz boya RAL 7035
IP Sınıfı	: IEC ve EN 60529 IP66
NEMA Sınıfı	: Nema 4
IK Sınıfı	: IK06


Standartlar	: IEC 62208 (Pano Standartları)
Korozyon Sınıfı	: TS EN ISO 12944-2' ye göre C3-M
Garanti	: KYT-72
Ürün İçeriği	: Gövde, Menteşeli Kapak, Bağlantı Parçaları

AKSESUARLAR:

Duvar Tutucusu sf: 55

Montaj Plakası sf: 60


Topraklama Kablosu sf: 71

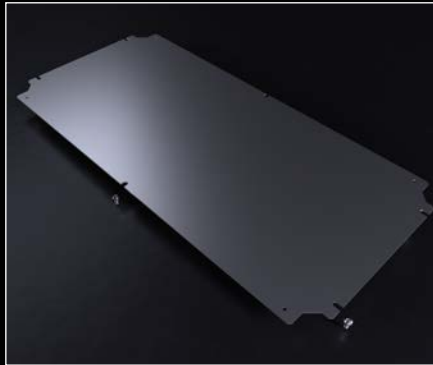


Diğer Aksesuarlar sf: 50

KT DÜZ KAPILI BUS KUTUSU


ÜRÜN KODU	PANO				SAC KALINLIKLARI		KAPAK		
	W*	H*	D*	AĞIRLIK	GÖVDE	KAPAK	KİLİT	MENTEŞE	VERSİYON
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	adet	adet	
KT 364.215	400	200	155	4,23	1,2	1,2	2	2	1
KT 364.315	400	300	155	5,29	1,2	1,2	2	2	1
KT 366.315	600	300	155	7,04	1,2	1,2	3	2	2
KT 368.315	800	300	155	8,78	1,2	1,2	3	3	3



Versiyon 1



Versiyon 2



Versiyon 3

Katalog



Montaj talimatı



CE

EMC

IEC

RoHS

DEKRA

UK
CA

Malzeme	: Ana Gvde, Kapak DKP Sac
Yzey İřlem	: Demir-fosfat + elektrostatik toz boya RAL 7035
IP Sınıfı	: IEC EN 60529 IP66
NEMA Sınıfı	: Nema 4
IK Sınıfı	: IK06


Standartlar	: IEC 62208 (Pano Standartları)
Korozyon Sınıfı	: TS EN ISO 12944-2' ye gre C3-M
Garanti	: KYT-72
rn İerięi	: Gvde, Camlı Menteřeli Kapak, Baęlantı Paraları

AKSESUARLAR:

Duvar Tutucusu sf: 55



Montaj Plakası sf: 60

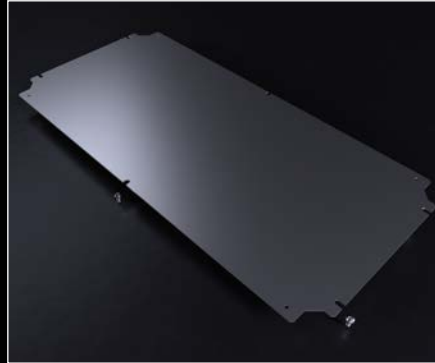


Topraklama Kablosu sf: 71




Dięer Aksesuarlar sf: 50

KT CAMLI KAPILI BUS KUTUSU


ÜRÜN KODU	PANO				SAC KALINLIKLARI		KAPAK		
	W*	H*	D*	AĞIRLIK	GÖVDE	KAPAK	KİLİT	MENTEŞE	VERSİYON
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	adet	adet	
KT 374.215	400	200	155	4,23	1,2	1,2	2	2	1
KT 374.315	400	300	155	5,29	1,2	1,2	2	2	1
KT 376.315	600	300	155	7,04	1,2	1,2	3	2	2
KT 378.315	800	300	155	8,78	1,2	1,2	3	3	3



Versiyon 1



Versiyon 2



Versiyon 3

Katalog



Montaj talimatı