

NEO HC DIŐ ORTAM MONOBLOK SERİSİ


Çatı IP 55 korumasına sahip birleřtirilebilir, yağmur ve rüzgar direncine karşı tasarlanmış eğimli çatı sistemi

Kilit
4 Nokta kilit
sistemi

Arka Kapak
Vandalizme karşı
korunaklı iç
emniyet kitli arka kapak

Baza Birleřtirmelerde sabitlenebilen,
dış müdahaleye kapalı ve kablo
sistemini koruyan baza tasarımı

NEO HC DIŐ ORTAM MONOBLOK SERİSİ

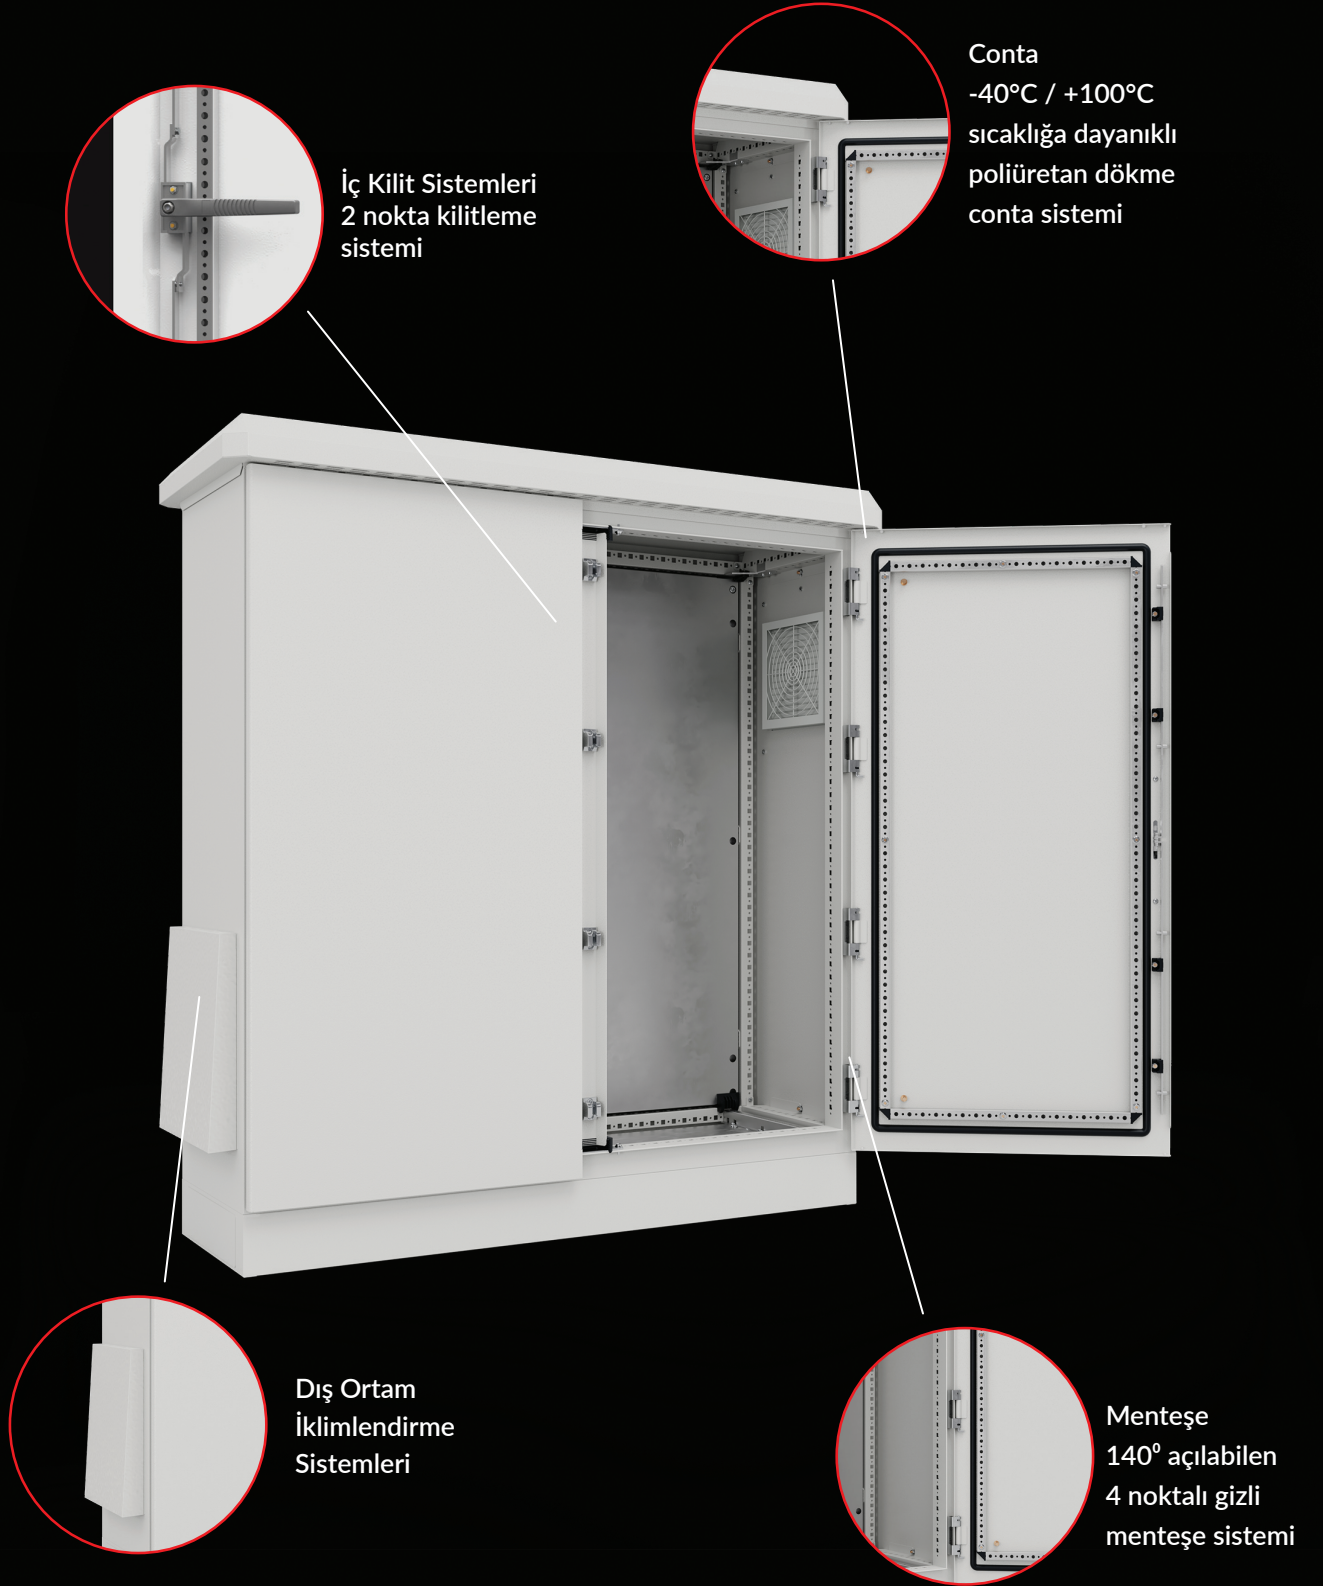

NEO HC DIŐ ORTAM MONOBLOK SERİSİ




Materyal	: Ana Gvde: 1.5mm Galvaniz Sac atı: 1.5mm Galvaniz Sac n Kapı: 1.5mm DKP Sac Arka Kapak: 1-1.2mm DKP Sac
Yzey İőlem	: Demir-fosfat + elektrostatik toz boya RAL 7035
Koruma Derecesi	: IEC EN 60529 Tek Kapı IP65, ift Kapı IP55
NEMA Sınıfı	: Nema 3R
Korozyon Sınıfı	: EN ISO 12944-2'ye gre C3
Standartlar	: IEC 62208 (Pano Standartları)
Garanti	: KYT-72
rn İerięi	: Monoblok Gvde n Kapı; Kilit ve 140 Derece Aılabilen Menteőeli Arka Kapak Vidalı ve Emniyetli Yaęmurluk atısı Paralı Alt Kapak Sistemi

AKSESUARLAR:



baza sayfa : 157

Montaj Plakası sf.: 163

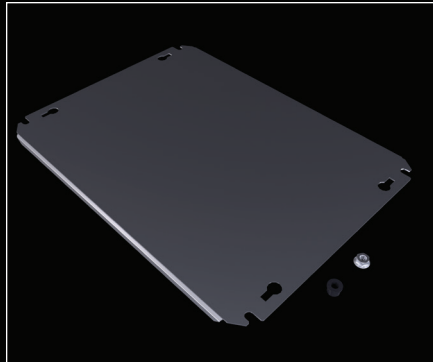

Dięer Aksesuarlar sayfa: 154

NEO HC DIŐ ORTAM MONOBLOK SERİSİ

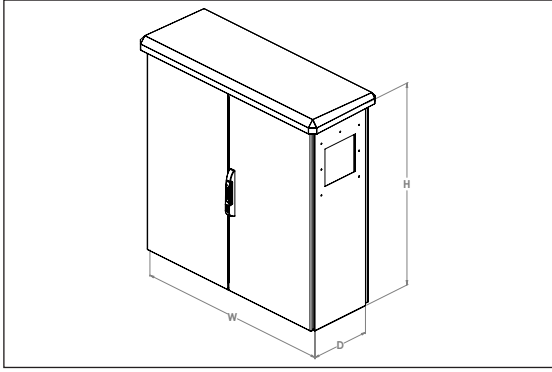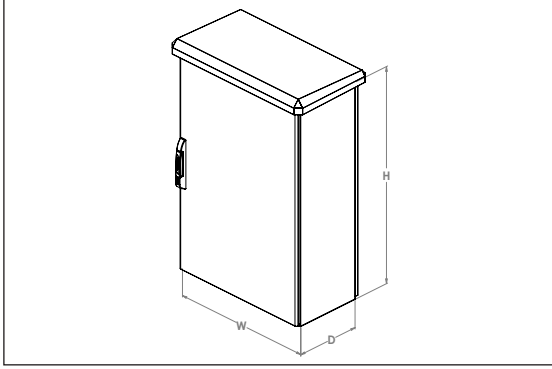

ÜRÜN KODU	Pano Ölçüleri W x H x D (mm)			Kapı	Kilit
	GENİŞLİK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	DERİNLİK (mm)		
Kapalı	676.124.000	600	1200	400	1
	676.126.000	600	1200	600	1
	678.124.000	800	1200	400	1
	678.126.000	800	1200	600	1
	672.124.000	1200	1200	400	2
	672.126.000	1200	1200	600	2
	686.204.000	600	2000	400	1
	686.206.000	600	2000	600	1
	688.204.000	800	2000	400	1
	688.206.000	800	2000	600	1
Filtre Boşaltmalı	682.206.000	1200	2000	600	2
	686.124.000	600	1200	400	1
	686.126.000	600	1200	600	1
	688.124.000	800	1200	400	1
	688.126.000	800	1200	600	1
	682.124.000	1200	1200	400	2
	682.126.000	1200	1200	600	2
	696.204.000	600	2000	400	1
	696.206.000	600	2000	600	1
	698.204.000	800	2000	400	1
	698.206.000	800	2000	600	1
	692.206.000	1200	2000	600	2

* İç kilit sistemli

NOT

Filtre boşaltmaları 250x250 mm'dir.

NOT

Teknik çizimler için sf. 275-278

GEREKLİ

Filtre veya fanlar için bkz sf. 236-237