





Материал	: Корпус, крышка - низкоуглеродистая сталь
Обработка поверхности	: Фосфатирование + порошковое покрытие RAL 7035
Степень защиты IP	: МЭК 60529 IP 66
Степень защиты NEMA	: Nema 4
Стандарты	: МЭК 62208
Стойкость к коррозии	: C3-M в соответствии со стандартом ISO 12944-2
Комплект поставки	: Корпус, запираемая крышка, принадлежности для сборки

Принадлежности:

Крепление на стену стр.: 55

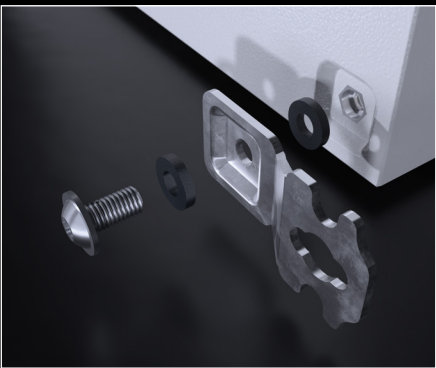

Монтажные платы стр.: 60

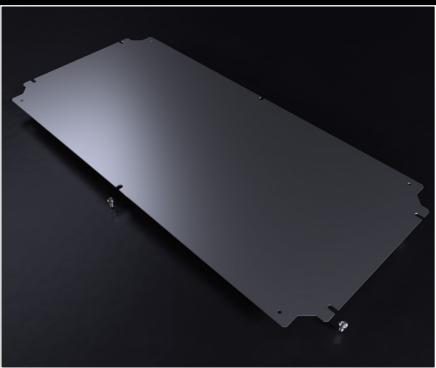


Кабели заземления стр.: 71




Другие принадлежности стр.: 50

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ КТ

Артикул	Коробка				Толщина стали		Крышка		
	Ширина (W)	Высота (H)	Глубина (D)	Вес	Корпус	Крышка	Замки	Петли	Версия
	мм	мм	мм	кг	мм	мм	шт.	шт.	
КТ 351.180	150	150	80	1,15	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 352.180	200	150	80	1,38	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 352.280	200	200	80	1,65	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 353.180	300	150	80	1,83	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 353.280	300	200	80	2,19	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 354.280	400	200	80	2,74	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 351.112	150	150	120	1,67	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 352.112	200	150	120	1,94	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 352.212	200	200	120	2,24	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 353.112	300	150	120	2,46	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 353.212	300	200	120	2,86	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 353.312	300	300	120	3,67	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 354.112	400	150	120	2,98	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 354.212	400	200	120	3,48	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 354.312	400	300	120	4,48	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 354.412	400	400	120	5,47	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 355.212	500	200	120	4,10	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 355.312	500	300	120	5,28	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 356.212	600	200	120	4,72	1,2	1,2	4	N/A	1
КТ 356.312	600	300	120	6,09	1,2	1,2	6	N/A	2
КТ 356.412	600	400	120	7,46	1,2	1,2	6	N/A	2
КТ 358.212	800	200	120	5,96	1,2	1,2	6	N/A	2
КТ 358.412	800	400	120	9,45	1,2	1,2	6	N/A	2



Версия 1



Версия 2

Каталог



Руководство по сборке

