



Материал : Полиамид, усиленный стекловолокном.

Комплект поставки : 2 шт. изолятора, крепежные элементы

Артикул : Зашелкиваемый : **600.001 (1 комплект: 2 шт.)**
Свободный : **600.101 (1 комплект: 2 шт.)**


• См. стр. 213 для вариантов монтажа.

- Расстояние между изоляторами регулируется с шагом 25 мм.
- Простой монтаж.
- Экономичное решение.
- Температура эксплуатации от -40 °С до +130 °С.
- Без галогенов.
- Огнезащита соответствует стандарту UL 94 VO.
- Для толщины шины 5 - 10 мм.
- Для высоты шины 30 - 120 мм.
- Номинальные токи 400 А - 4500 А.
- Совместимы с пакетом из трех плоских шин.

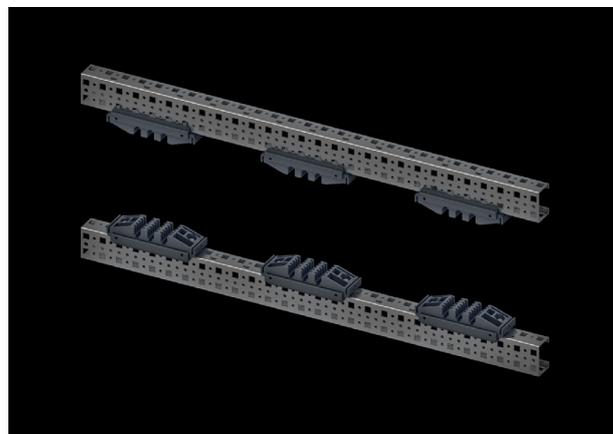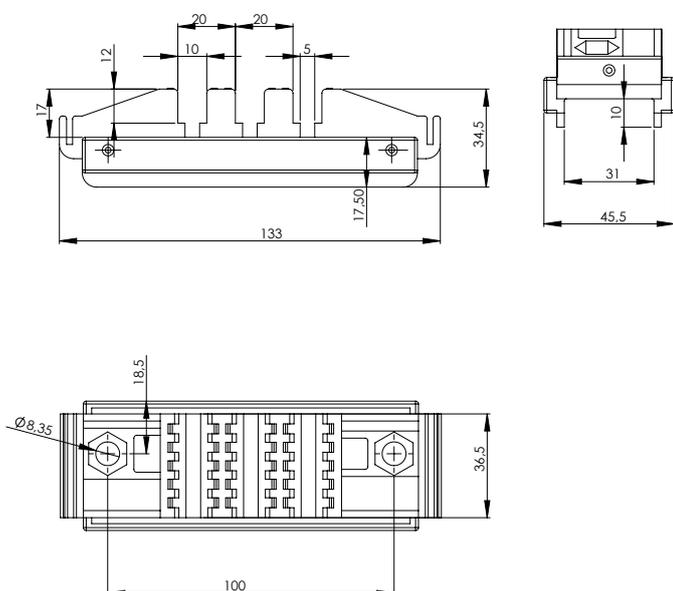

ИЗОЛЯТОРЫ

Вариант - 1

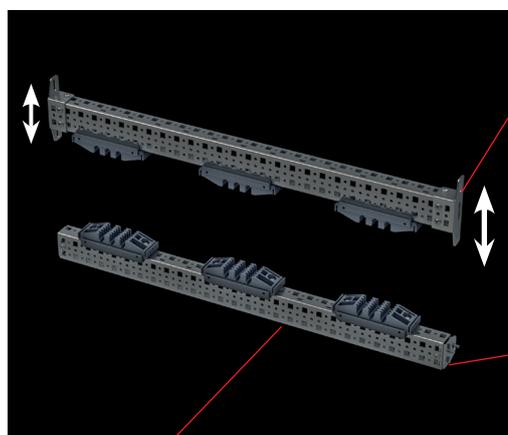

○ Регулируемый кронштейн, Тип Т, стр. 170


○ Кронштейн быстрого монтажа, стр. 169

○ Монтажные рейки 50x25 стр. 167

Вариант - 2



Вариант - 3

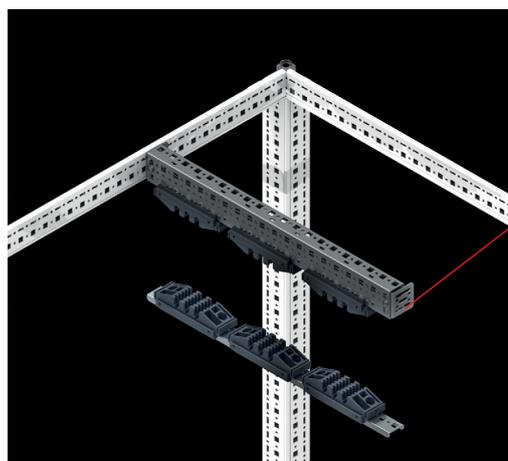

○ Регулируемый кронштейн, Тип L, стр. 171

○ Регулируемый кронштейн, Тип L, стр. 171

Вариант - 4

