


NEMA 4



НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ




РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

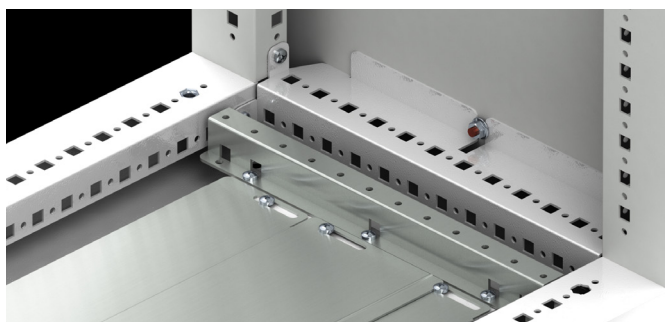



- Полностью сварная рама из стали толщиной 1,5 мм
- Полузакрытый профиль по ширине и высоте
- Замкнутый профиль по глубине

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

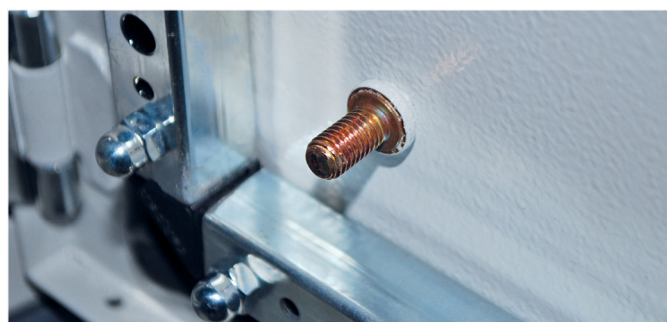

- На внутренней поверхности передней двери находятся шпильки заземления
- Сверху и снизу увеличивается токопроводящая поверхность для обеспечения непрерывности заземления

СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP и NEMA

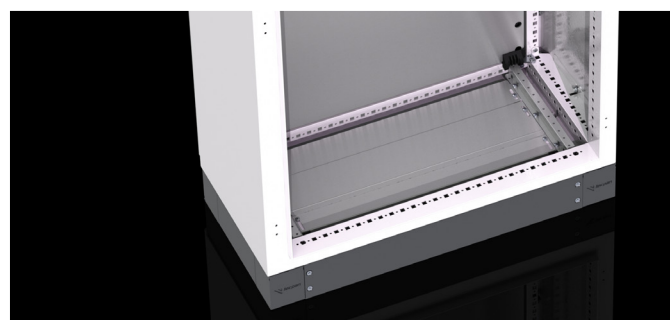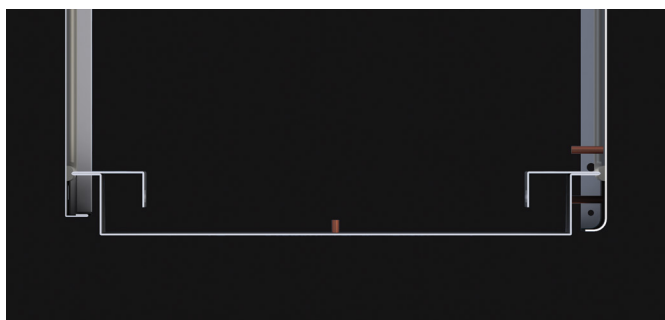

- Одностворчатая дверь: обеспечивается степень защиты IP 65 в соответствии со стандартом EN 60 529 (ГОСТ 14254-2015) и NEMA 4
- Двустворчатая дверь: Обеспечивается степень защиты IP 54 в соответствии со стандартом EN 60 529 (ГОСТ 14254-2015) и NEMA 12
- Уплотнительная прокладка используется для всех внешних плоских частей шкафа, что позволяет обеспечить высокий уровень герметичности при температурах от -40°C до +100°C

МОНОБЛОЧНЫЕ ШКАФЫ NEO

NEMA 4



Материал : Корпус шкафа, панели основания: Оцинкованная сталь 1,5 мм + порошковое покрытие RAL 7035
Передняя дверь : Листовая сталь 1,5 мм + порошковое покрытие RAL 7035
Задняя панель : Листовая сталь 1,2 мм + порошковое покрытие RAL 7035

Степень защиты : Для односторчатой двери - IP65 в соответствии с МЭК EN 60529

Комплект поставки : Корпус шкафа, передняя дверь, замки, петли, панели основания, задняя панель.

Опционально : Монтажная плата (см. стр. 163), Элементы цоколя (см. стр. 154)

Примечание : Выбранные элементы цоколя и монтажная плата могут быть смонтированы в процессе сборки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Рым-болты: см. стр. 161

Крепление к стене: см. стр. 161



Другие принадлежности: см. стр. 154

РАЗМЕРЫ И МОДЕЛИ (В СБОРЕ)

	Габариты шкафа		Сплошная дверь с монтажной платой			Сплошная дверь без монтажной платы		
	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Без цоколя	С цоколем В100	С цоколем В200	Без цоколя	С цоколем В100	С цоколем В200
Высота 1200 мм	600	400	656.124.011	656.124.111	656.124.211	656.124.000	656.124.100	656.124.200
	800	400	658.124.011	658.124.111	658.124.211	658.124.000	658.124.100	658.124.200
Высота 1600 мм	600	400	656.164.011	656.164.111	656.164.211	656.164.000	656.164.100	656.164.200
	800	400	658.164.011	658.164.111	658.164.211	658.164.000	658.164.100	658.164.200
	800	500	658.165.011	658.165.111	658.165.211	658.165.000	658.165.100	658.165.200
Высота 1800 мм	600	400	656.184.011	656.184.111	656.184.211	656.184.000	656.184.100	656.184.200
	800	400	658.184.011	658.184.111	658.184.211	658.184.000	658.184.100	658.184.200
	800	500	658.185.011	658.185.111	658.185.211	658.185.000	658.185.100	658.185.200
Высота 2000 мм	600	400	656.204.011	656.204.111	656.204.211	656.204.000	656.204.100	656.204.200
	800	400	658.204.011	658.204.111	658.204.211	658.204.000	658.204.100	658.204.200
	800	500	658.205.011	658.205.111	658.205.211	658.205.000	658.205.100	658.205.200
	800	600	658.206.011	658.206.111	658.206.211	658.206.000	658.206.100	658.206.200

	Габариты шкафа		Обзорная дверь с монтажной платой			Обзорная дверь без монтажной платы		
	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Без цоколя	С цоколем В100	С цоколем В200	Без цоколя	С цоколем В100	С цоколем В200
Высота 1800 мм	600	400	666.184.011	666.184.111	666.184.211	666.184.000	666.184.100	666.184.200
	800	400	668.184.011	668.184.111	668.184.211	668.184.000	668.184.100	668.184.200
	800	500	668.185.011	668.185.111	668.185.211	668.185.000	668.185.100	668.185.200
Высота 2000 мм	600	400	666.204.011	666.204.111	666.204.211	666.204.000	666.204.100	666.204.200
	800	400	668.204.011	668.204.111	668.204.211	668.204.000	668.204.100	668.204.200
	800	500	668.205.011	668.205.111	668.205.211	668.205.000	668.205.100	668.205.200
	800	600	668.206.011	668.206.111	668.206.211	668.206.000	668.206.100	668.206.200

Внимание : Толщина монтажной платы для шкафов с одностворчатой дверью - 2 мм.

NEMA 4

IP65

C3
CLASS

UL

EN

IEC

DEKRA

UK
CA



- Материал** : Корпус шкафа, панели основания: Оцинкованная сталь 1,5 мм + порошковое покрытие RAL 7035
Передняя дверь : Листовая сталь 1,5 мм + порошковое покрытие RAL 7035
Задняя панель : Листовая сталь 1,2 мм + порошковое покрытие RAL 7035
- Степень защиты** : Для двустворчатой двери - IP54 в соответствии с МЭК EN 60529
- Комплект поставки** : Корпус шкафа, передняя дверь, замки, петли, панели основания, задняя панель.
- Опционально** : Монтажная плата (см. стр. 163), Элементы цоколя (см. стр. 154)
- Примечание** : Выбранные элементы цоколя и монтажная плата могут быть смонтированы в процессе сборки.

РАЗМЕРЫ И МОДЕЛИ (В СБОРЕ)

Высота 2000 мм		Сплошная дверь с монтажной платой			Сплошная дверь без монтажной платы		
Ширина (мм)	Глубина (мм)	Без цоколя	С цоколем В100	С цоколем В200	Без цоколя	С цоколем В100	С цоколем В200
1000	400	650.204.011	650.204.111	650.204.211	650.204.000	650.204.100	650.204.200
1000	500	650.205.011	650.205.111	650.205.211	650.205.000	650.205.100	650.205.200
1200	400	652.204.011	652.204.111	652.204.211	652.204.000	652.204.100	652.204.200
1200	500	652.205.011	652.205.111	652.205.211	652.205.000	652.205.100	652.205.200
1200	600	652.206.011	652.206.111	652.206.211	652.206.000	652.206.100	652.206.200

Внимание : Толщина монтажной платы для шкафов с двустворчатой дверью - 3 мм.