


# İZOLATÖRLER VE BARALAR

## AYARLANABİLİR BARA İZOLATÖRÜ (METAL DESTEKLİ)

ERICO®

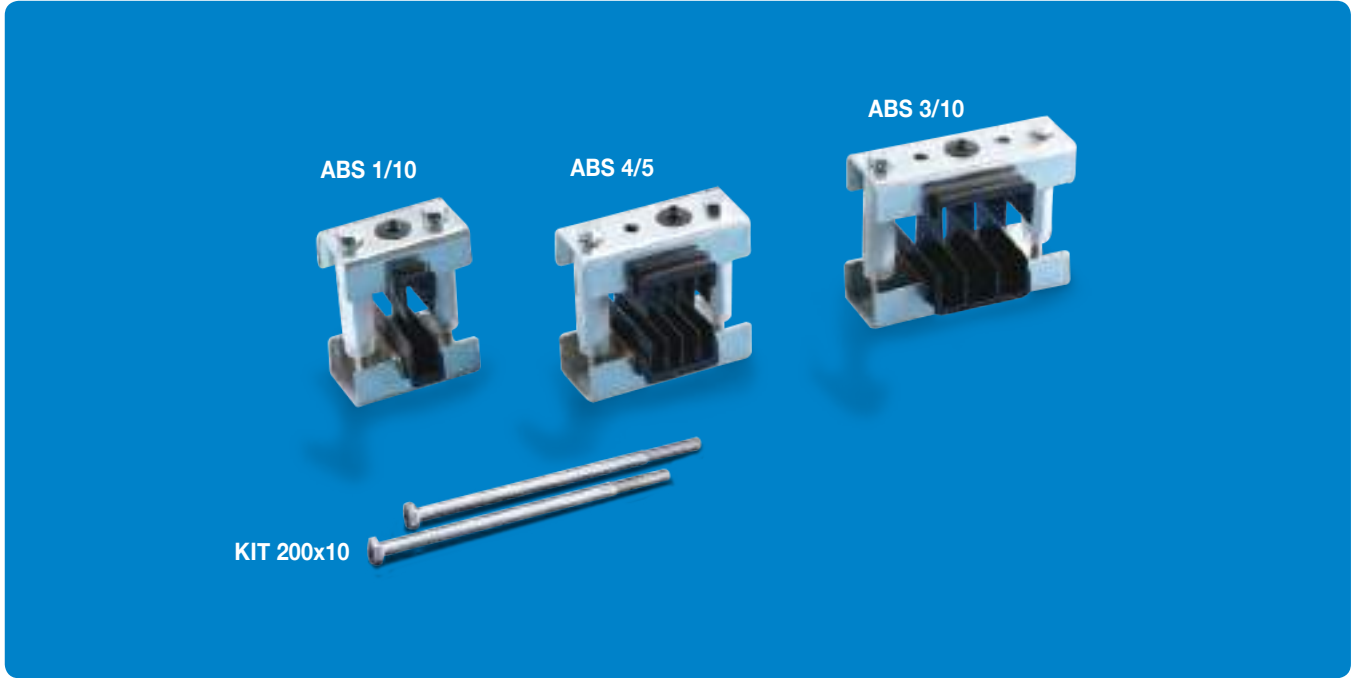

▶ İzolatörler arası mesafe 25 mm adımlarla ayarlanabilir.

▶ Son derece sağlam yapı

▶ -40 °C +130 °C çalışma aralığı

▶ Yanma esnasında halojen gazı çıkarmaz.(Halojen free)

▶ UL 94 VO standardına ilişkin yangın korumasına sahiptir.


▶ 5 mm ve 10 mm bakır kesitinde uygulanabilir.

▶ 50-200 mm bara ebatlarında kullanılabilir.

▶ 7400 A'e kadar uygulanabilir.

**Materyal** : Polyamid, cam elyaf takviyeli

**Ürün içeriği** : 1 set (2 adet)

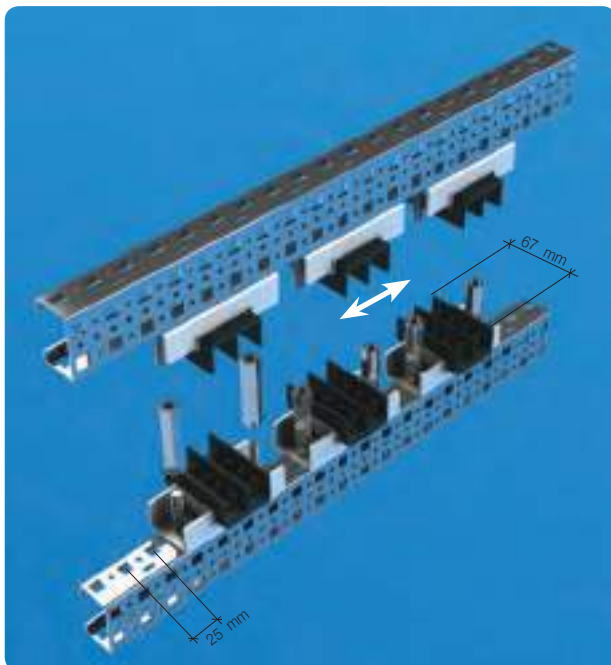

FAZ SAYISI	BARA KALINLIĞI (mm)	REFERANS NO
1	5	560.860
4	5	560.870
1	10	560.880
2	10	560.890
3	10	560.900
<b>MONTAJ KİTİ</b>		
	160x10 KİT	560.910
	200x10 KİT	560.920