

İZOLATÖRLER VE BARALAR

KOMPAKT İZOLATÖR



▼ İzolatör 25 mm'lik adımlarla sağa sola kaydırılabilir.

▼ Kolay montajlanabilir.

▼ Uygun maliyetli çözüm.

▼ -40 °C +130 °C çalışma aralığı

▼ Yanma esnasında halojen gazı çıkarmaz.(Halojen free)

▼ UL 94 VO standardına ilişkin yangın korumasına sahiptir.

▼ 4 noktadan sıkma imkanı.

▼ 5-10 mm bara kesitlerinde uygulanabilir.

▼ 25-120 mm bara ebatlarında uygulanabilir.




▼ 250A-1600A akım aralığındaki uygulamalarda kullanılabilir.

▼ 3 faz uygulamasına uygundur.


Metaryal : Elyafı desteklenmiş polyamid.

Ürün içeriği : 2 adet izolatör ve bağlantı civataları

Referans No : 600.002 (1 set: 2 adet)

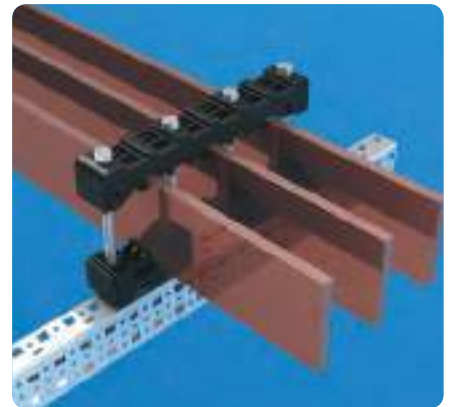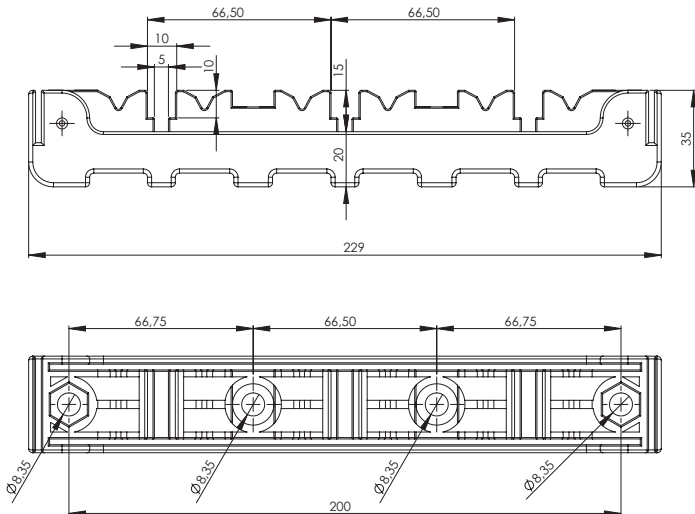

1 UYGULAMA

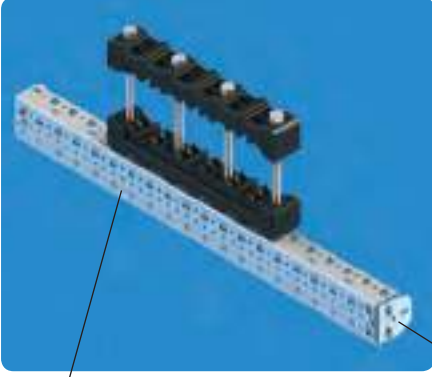

○ 50x25 Kesilebilir Atkı, sayfa 94


○ Geçmeli Atkı Tutucu, sayfa 96

2 UYGULAMA



○ Ayarlı Atkı Tutucu,
T Tip, sayfa 97

3 UYGULAMA

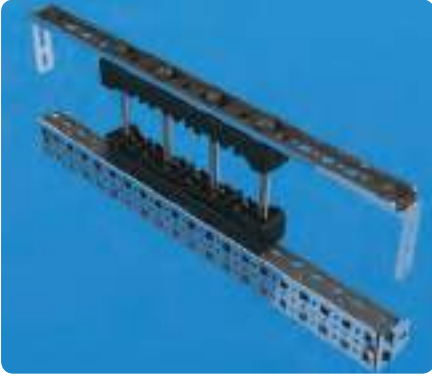

○ M6 Gizli Somun,
sayfa 113

○ Ayarlı Atkı Tutucu
T Tip, sayfa 97

4 UYGULAMA



6 UYGULAMA



○ Geçmeli Atkı
Tutucu, sayfa 96

5 UYGULAMA



○ Ayarlı Atkı Tutucu
T Tip, sayfa 97

7 UYGULAMA



○ Ayarlı Atkı Tutucu
L Tip, sayfa 98